



Общество с ограниченной ответственностью ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ

Заказчик - Администрация Тарасовского сельского поселения

**Дизайн - проект
благоустройства территории по адресу:
Ростовская обл., п. Тарасовский (центральная площадь)**



ГАП _____ Гайдаревский А.Ю.

ГИП _____ Яцевич Ю.В.

Разраб. _____ Домашев И.В.

2019 г.



Содержание дизайн-проекта

- 3 Основные подходы
 - 4 Сводная информация о территории:
 - 4 Схема размещения объекта благоустройства на территории муниципального образования
 - 5 Правила землепользования и застройки. Генеральный план
 - 6 Ситуационный план. Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса, М1:2000
 - 7 Существующее функциональное зонирование территории с фотофиксацией текущего состояния
 - 8 Фотофиксации
 - 9 Схема-диаграмма, отражающая степень активности местных сообществ
 - 10 Карта-схема объектов, имеющих важное культурное значение
 - 11 Проектные решения:
 - 11 Генеральный план участка, М1:500
 - 12 Схема функционального зонирования открытых пространств, М1:500
 - 13 Схема развития пешеходной инфраструктуры, М1:500
 - 14 Схема мероприятий по обеспечению доступности территории маломобильным группам населения, М1:500
 - 15 Ландшафтно-планировочные и ландшафтно-дендрологические решения
 - 16 Предложения по размещению малых архитектурных форм
 - 17 Предложения по размещению элементов освещения
 - 18 Предложения по использованию технологий "умного города"
 - 19 Узлы покрытий
 - 20 Визуальный образ:
 - 20 Средовые визуализации
 - 25 Схематические визуализации
 - 27 Социокультурная модель:
 - 27 Позиционирование и функциональная модель проекта. Событийная программа с учетом круглогодичного использования
 - 30 Дизайн-код:
 - 30 Дизайн - код
 - 31 Основные технико-экономические показатели проекта:
 - 31 Баланс территории участка благоустройства. Ведомость элементов озеленения
 - 32 Ведомость элементов благоустройства



Обоснование выбора общественной территории

Посёлок Тарасовский - административный центр Тарасовского района и Тарасовского сельского поселения, численность населения - 9133 человека.

Одним из самых посещаемых общественных мест поселка и района является Центральная площадь. Эта главная площадь административного центра Тарасовского района, её культурный и общественно-политический центр, популярное место отдыха жителей и гостей района. Она расположена в центральной части поселка, вытянута в длину с юго-востока на северо-запад и ограничена улицей Ленина и переулком Почтовый.

Северо-западной границей площади является фасад Школы искусств, юго-восточная граница имеет полуциркульное очертание, образованное двумя обелисками памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, и мемориалом «Скорбящая мать». С северо-восточной стороны площадь примыкает к памятнику «Рубеж воинской доблести», обращенному «пылающей» пятиконечной звездой к центру площади и солнечному свету.

Площадь образуют памятники и социально значимые объекты: памятник В.И. Ленину, памятник «Рубеж воинской доблести», памятник воинам, погибшим в Афганистане, мемориал «Скорбящая мать», Школа искусств, Районный Дом культуры №2 (кинотеатр «Родина»), ЗАГС, Администрация района, пенсионный фонд, два магазина, в том числе универсальный. Рельеф территории относительно спокойный, присутствует незначительный уклон с юга на север. Её размеры составляют 0,94 га.

В настоящее время площадь используется для транзитного хаотичного движения населения и автотранспорта, поскольку не имеет мест для кратковременного отдыха и зон притяжения. Состояние покрытия площади оценивается как неудовлетворительное.

В праздничные дни на здесь проходят различные культурно- массовые, развлекательные мероприятия не только местного и районного значения, но и областного.

В целом территория площади является самым посещаемым общественным пространством Тарасовского района и востребованность в ее благоустройстве очень высока.

Основная идея благоустройства

Основная идея благоустройства площади заключается в создании многофункционального пространства с благоприятной средой для комфортного пребывания и отдыха жителей района разных возрастов и категорий.

Для формирования конструкта идентичности жителей района и территории их проживания в центральной части площади нашел свое отражение тематический сложный арт-объект - лабиринт, выполненный булыжным мощением в форме узора, с «сухим» фонтаном в его центре. Имея множественное значение лабиринт, в данном случае, как символ Пути выражает движение человека к истине. «Сухой» фонтан - как источник вечной жизни.

Соединяясь вместе эти два сакральных арт-объекта повествуют нам об одной из чудесных историй образования населенных пунктов Тихого Дона, произошедшей в давние времена на земле ныне очертаной границами Тарасовского района. Эта история о неожиданной находке, сделанной заблудившимися на территории района из-за сильного снегопада и вьюги служивыми казаками Черкасского военного гарнизона, совершавшими служебную поездку из столицы Дона.

Находкой же казакам, в их стремлении отыскать заветный путь, явилась обнаруженная ими криница - Святой источник, родник чистой воды.

Основные проблемы

Отсутствие мест для отдыха и элементов городской мебели

Отсутствие благоустроенной площадки для проведения культурно-массовых мероприятий

Отсутствие разделения пешеходных и транспортных потоков

Недостаточное количество осветительных приборов

Отсутствие архитектурной выразительности

Низкое количество зеленых насаждений

Мероприятия по решению проблем

Размещение скамеек, урн

Благоустройство площади для проведения культурно-массовых мероприятий

Тротуары из плитки, запроектированные с учетом основных траекторий движения жителей и связывающие между собой все функциональные зоны площади. Разнесены транспортные и пешеходные потоки. Ограничено движение автотранспорта


Устройство новой сети освещения

Придание современного архитектурного облика, не нарушающего сложившиеся традиции.

Высадка новых зеленых насаждений

Сводная информация о территории.

Схема размещения объекта благоустройства на территории муниципального образования

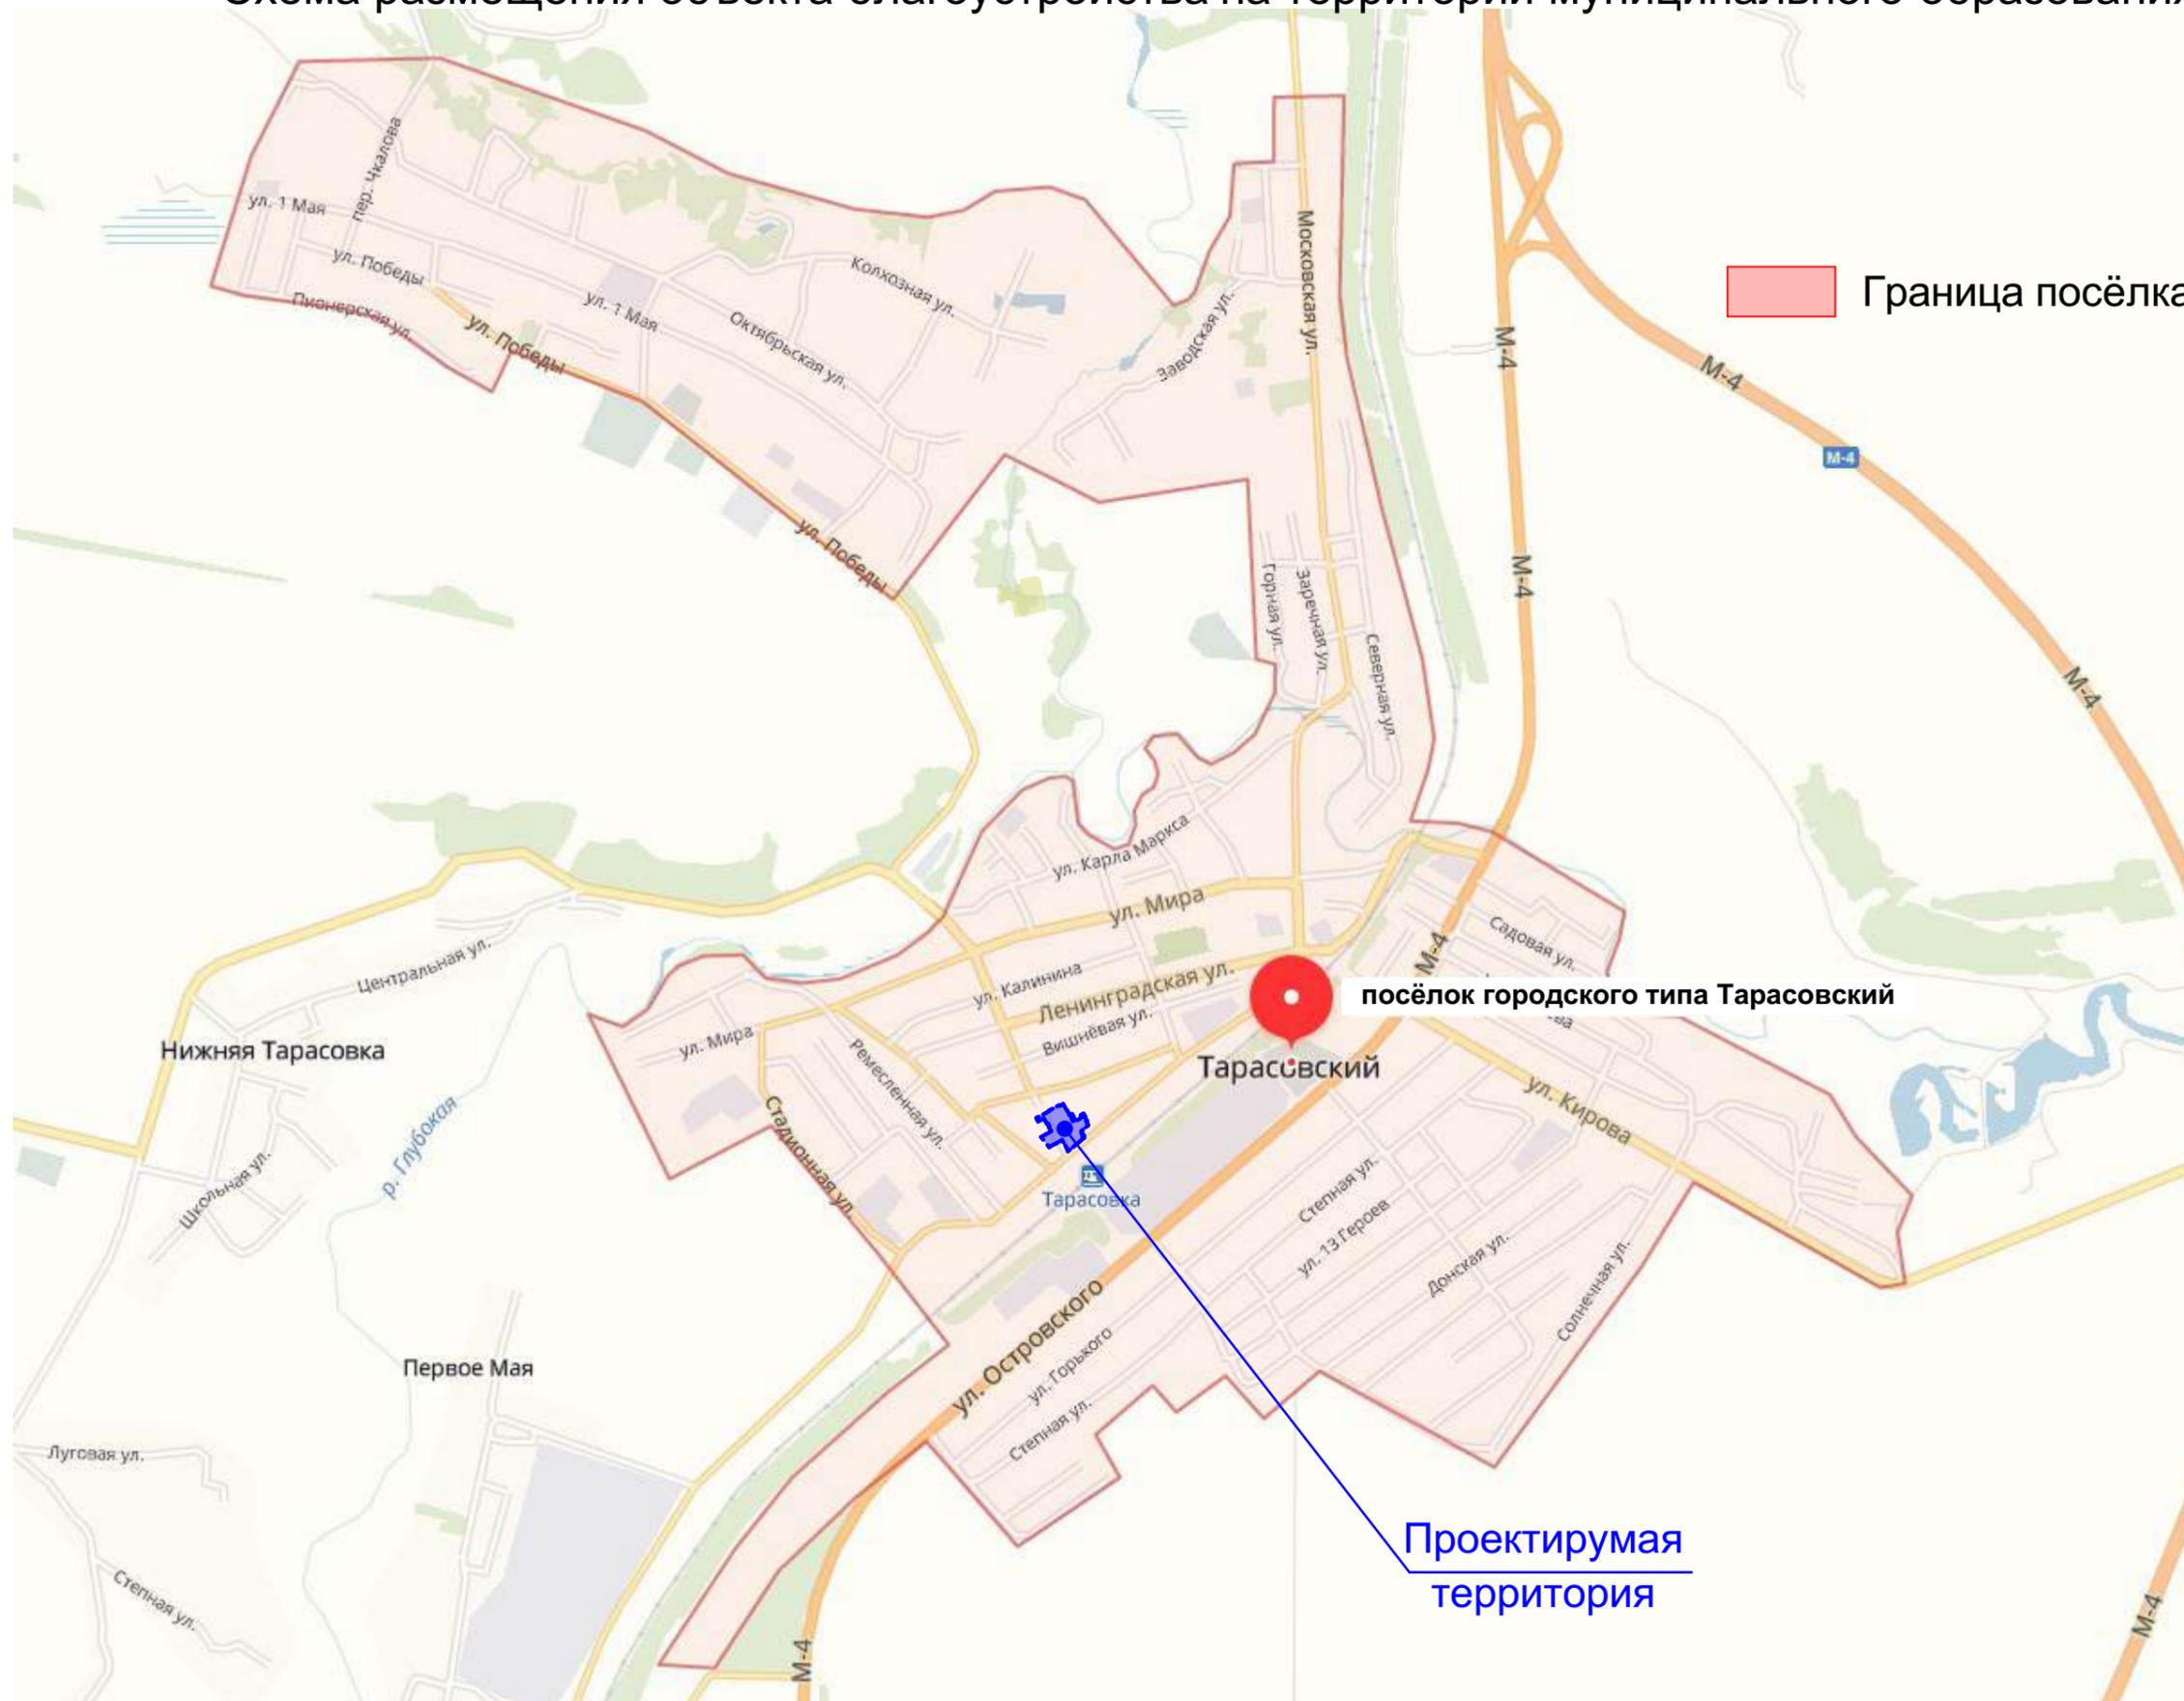

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Граница Тарасовского района
-  Существующая граница рассматриваемого населенного пункта
-  Проектируемая граница рассматриваемого населенного пункта

- Жилые зоны**
-  Ж-1А Зона существующей индивидуальной усадебной жилой застройки с возможностью ведения личного подсобного хозяйства
-  Ж-2А Зона развития индивидуальной усадебной жилой застройки с возможностью ведения личного подсобного хозяйства
-  Ж-1Б Зона существующей малоэтажной жилой застройки

- Общественно-деловые зоны**
-  ОД-1 Зона многофункциональной застройки
-  ОС-1 Зона размещения объектов социальной сферы образовательного назначения
-  ОС-2 Зона размещения объектов социальной сферы лечебно-оздоровительного назначения
-  ОС-3 Зона размещения объектов социальной сферы спортивного и культурно-зрелищного назначения

- Зоны производственно-коммунальные, инженерной и транспортной инфраструктур**
-  П-2 Зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности
-  П-3 Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности
-  П-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности
-  П-5 Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности
-  П-6 Зона развития производственно-коммунальных объектов
-  Т-1 Зона объектов внешнего транспорта

- Сельскохозяйственные зоны**
-  СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий
-  СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства

- Природно-рекреационные зоны**
-  Р-2 Зона парков, скверов, бульваров, набережных
-  Р-3 Зона рекреационно-сельскохозяйственного назначения
-  Р-4 Зона лесов и лесополос
-  Р-5 Зона пляжей и рекреационного строительства

- Зоны специального назначения**
-  С-1 Зона режимных объектов
-  С-2 Зона зеленых насаждений специального назначения
-  С-4 Зона кладбищ


- Границы зон с особыми условиями использования территорий**
-  Граница водоохранной зоны (200м)
-  Граница охранной зоны ЛЭП 10 кВ, 35 кВ (10,20 м)
-  Граница санитарно-защитной зоны производственно-коммунальных объектов и объектов инженерной инфраструктур
-  Граница санитарно-защитной зоны кладбища
-  Граница охранной зоны газопровода высокого давления
-  Граница зоны залегания полезных ископаемых






Сводная информация о территории.
Ситуационный план. Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса М 1:2000

- | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---------------------------|--------------|--|
| 1 Школа искусств | 4 Администрация района | 7 Памятник "Рубеж воинской доблести" | 10 Администрация поселения | 13 Магазин смешанных товаров/ Газпром межрегионгаз | 16 Детская школа искусств | 19 Фотосалон | 22 Аптека |
| 2 "Родина" Кинотеатр | 5 УПФР в Тарасовском районе Пенсионный фонд | 8 Памятник "Скорбящая мать"/ Памятник войнам, погибшим в Афганистане | 11 "Вестерн Юнион" Денежные переводы | 14 Дом детского творчества | 17 Отдел культуры | 20 Магазин | Гку-роо центр Занятости Населения Тарасовского района/ Архивный отдел Администрации Тарасовского района/ Редакция районной газеты "Родная сторона" |
| 3 Отдел Записи Актов Гражданского Состояния Администрации Тарасовского района Ростовской области | 6 Памятник В.И. Ленин | 9 Вокзал | 12 "Хозяюшка" Магазин хозяйственных и бытовой химии | 15 Прокуратура | 18 Элеватор | 21 Сбербанк | 23 |
| | | | | | | | 24 Библиотека |
| | | | | | | | 25 МБУ ЦСО Тарасовского района |
| | | | | | | | 26 МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ Спарта |
| | | | | | | | 27 Эльдорадо Торговый центр |
| | | | | | | | 28 Отделение почтовой связи 346050/ АО "Ростелеком" |
| | | | | | | | 29 Магазин золотых украшений |
| | | | | | | | 30 Магазин одежды |
| | | | | | | | 31 Магазин продуктов |
| | | | | | | | 32 Кадастровая палата |
| | | | | | | | 33 Детский сад |
| | | | | | | | 34 ОМВД России по Тарасовскому району |
| | | | | | | | 35 Росреестр |
| | | | | | | | 36 Универсам "Пятерочка" |
| | | | | | | | 37 СПК Доверие |
| | | | | | | | 38 Палата адвокатов |
| | | | | | | | 39 Архитектура Отдел соц. защиты населения Адм. Тар. района |
| | | | | | | | 40 |
| | | | | | | | 41 Роспотребнадзор |
| | | | | | | | 42 Отдел участковых ОМВД России по Тар. району |
| | | | | | | | 43 Канцтовары, салон красоты, Экосервис 61 |
| | | | | | | | 44 ООО "Пожарные системы" |

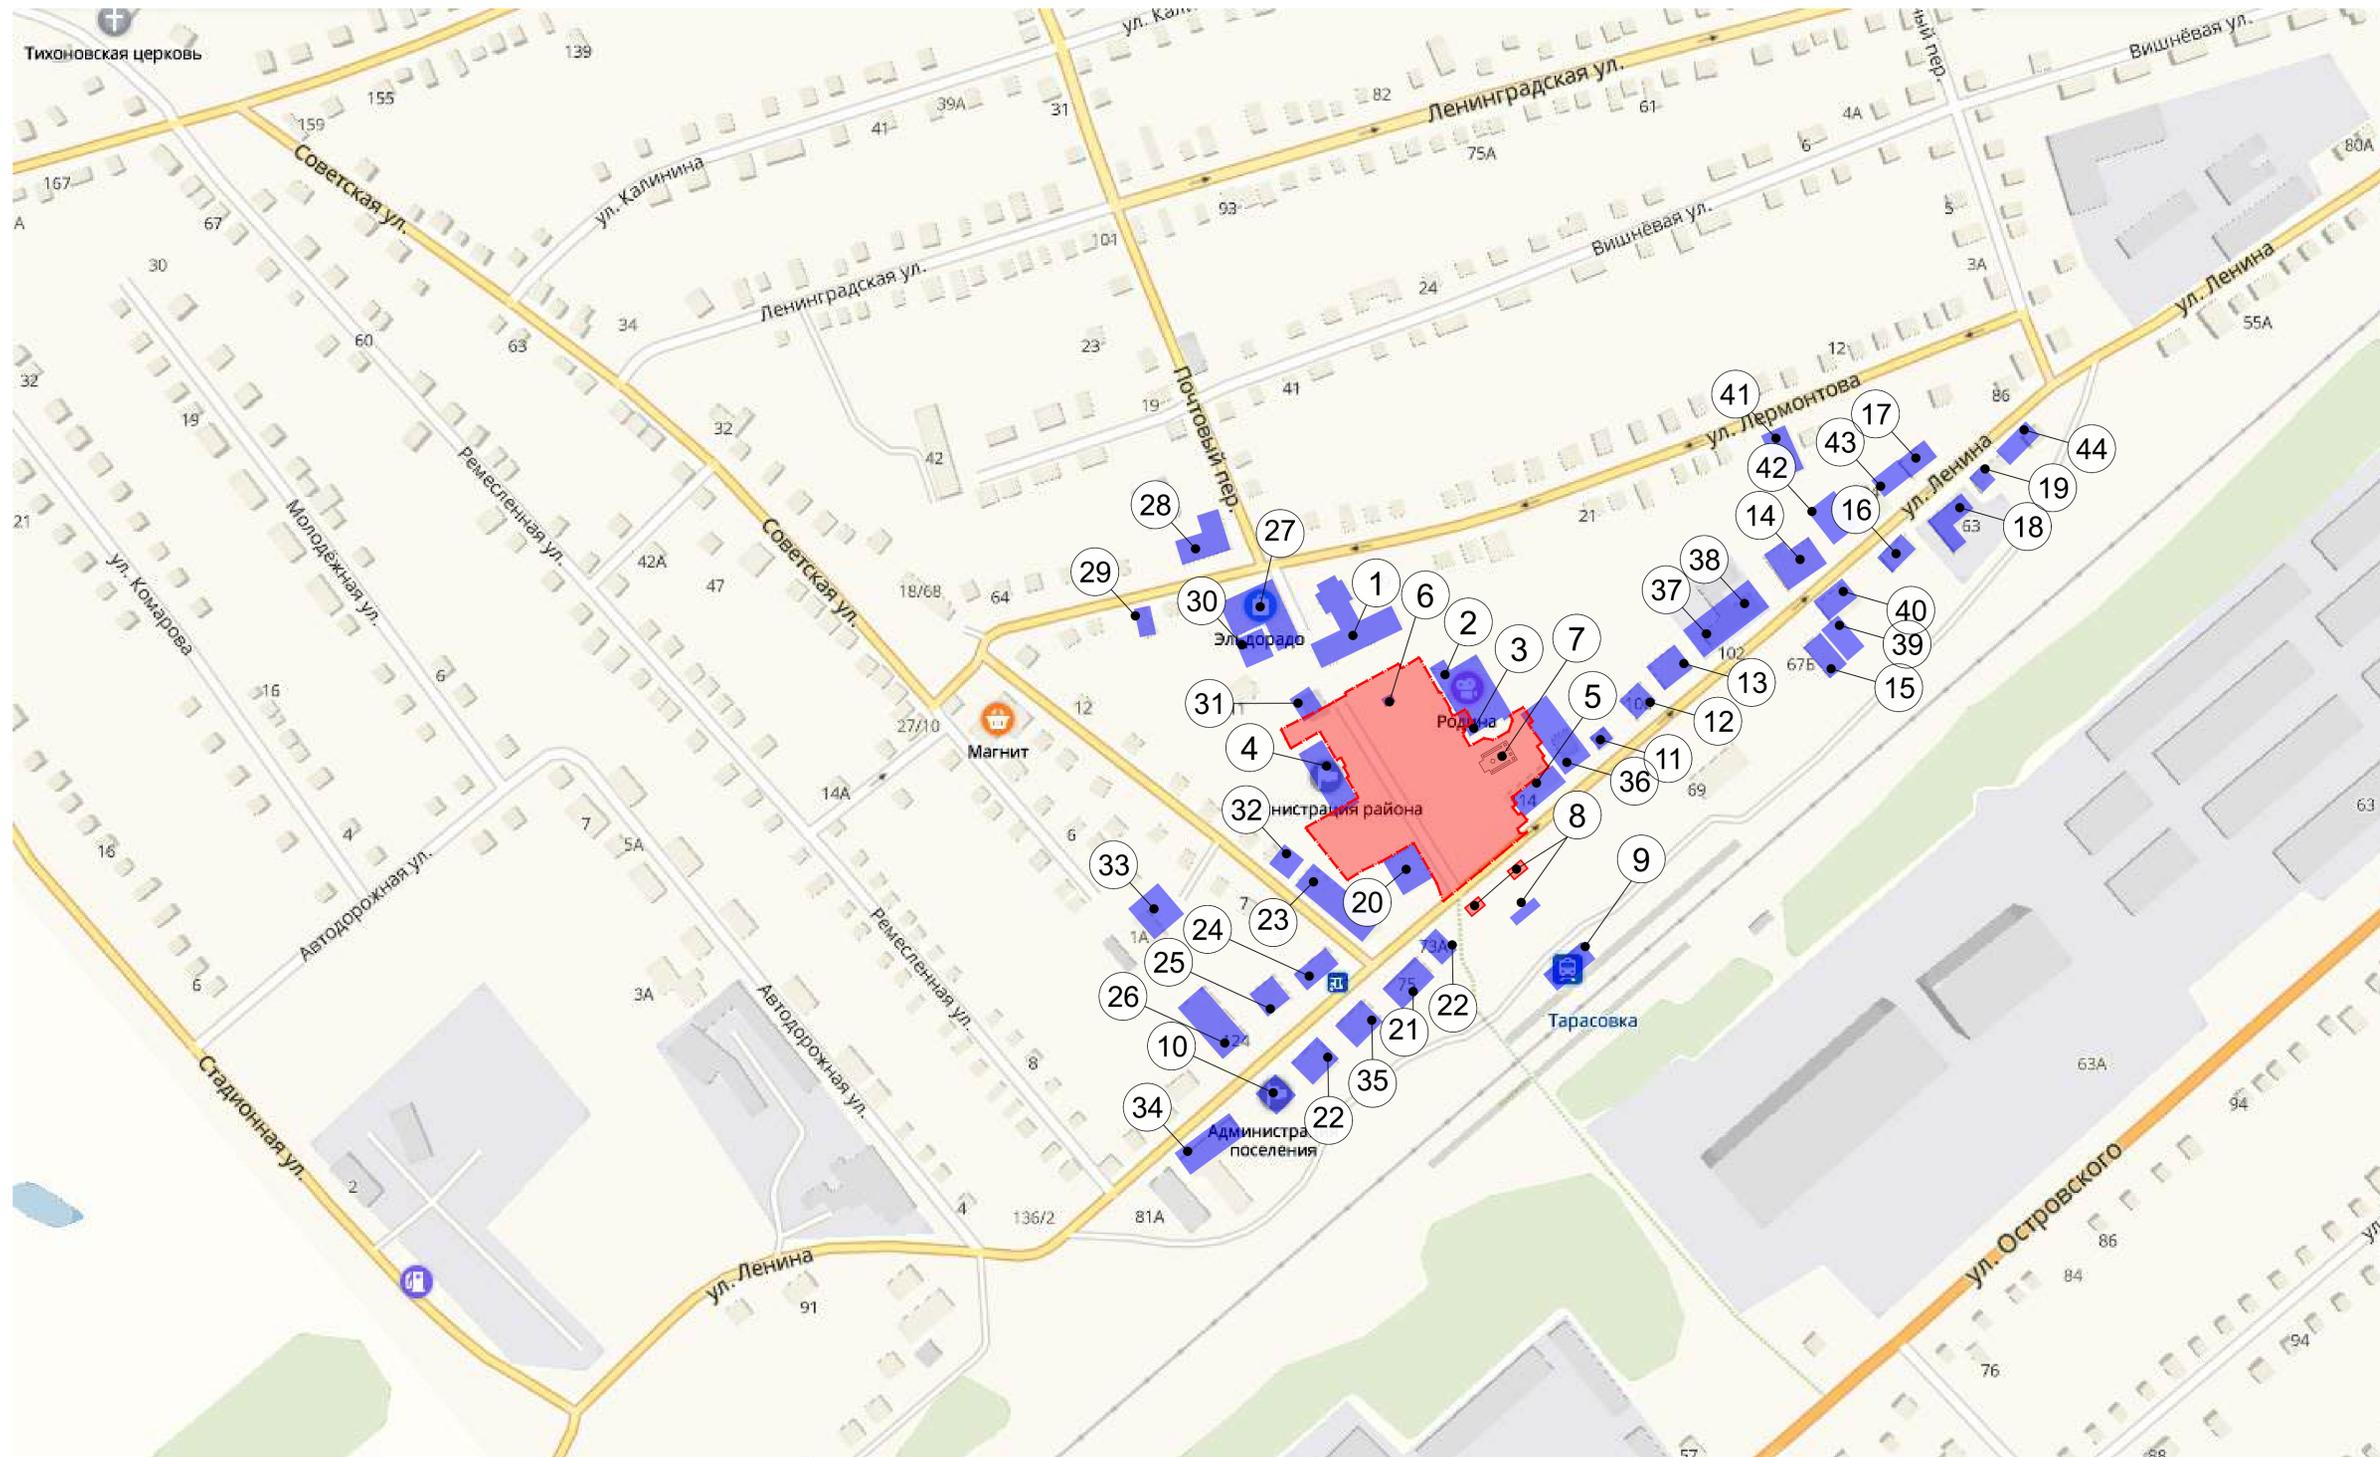

Условные обозначения:




M1:2000

в одном сантиметре 20 метров





Сводная информация о территории. Существующее функциональное зонирование территории с фотофиксацией текущего состояния

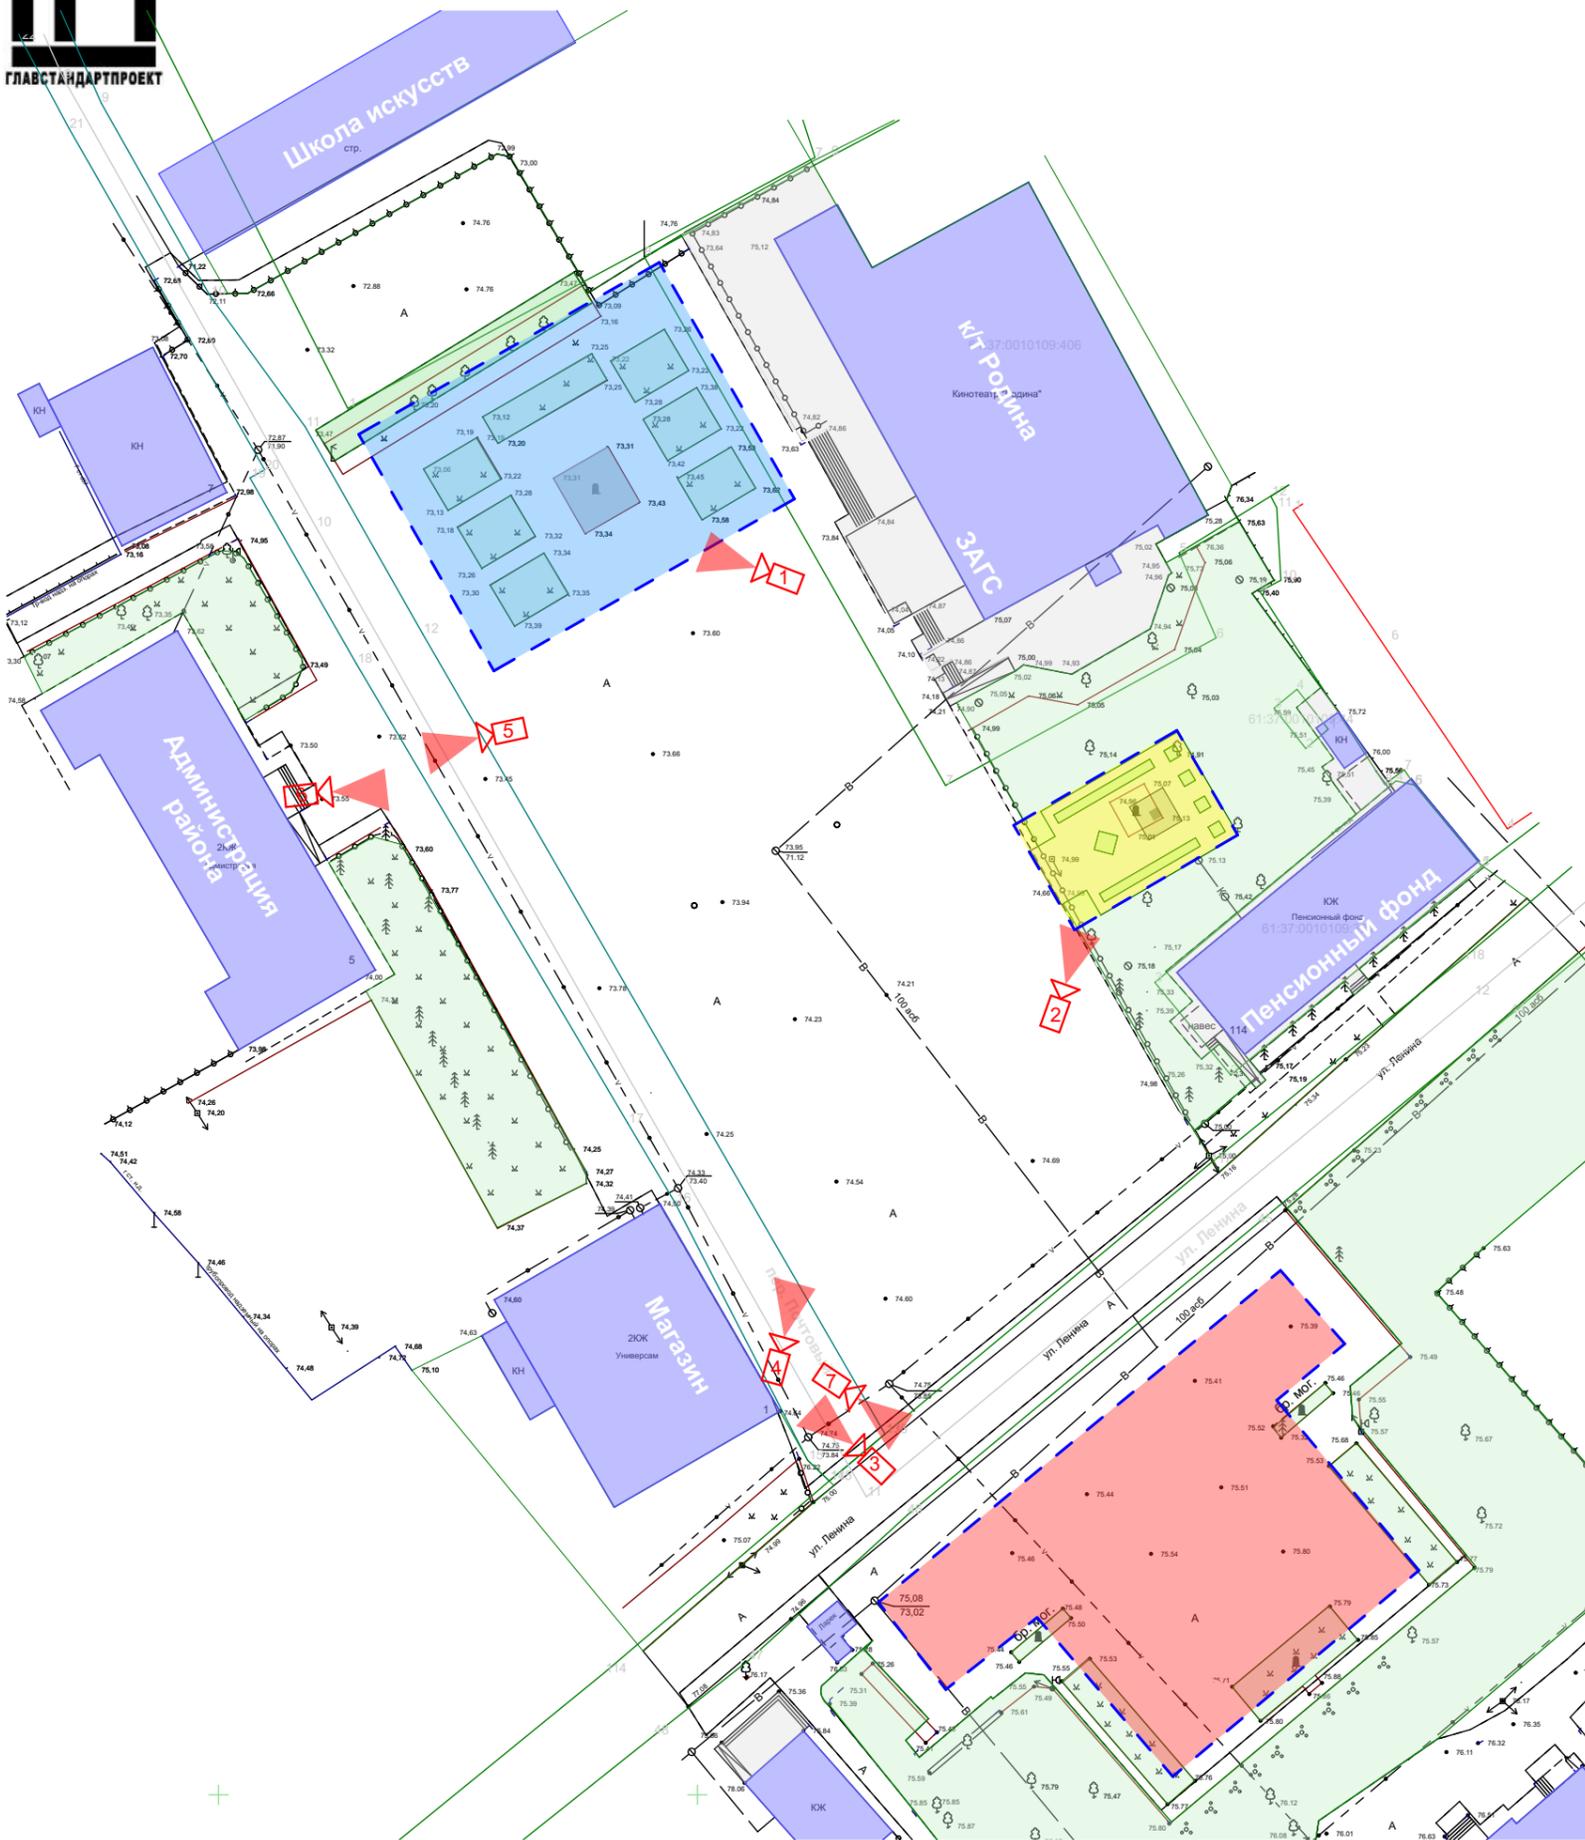

Фотофиксация №1



Фотофиксация №2



Условные обозначения:

- Памятная зона В.И. Ленин
- Памятная зона "Рубеж воинской доблести"
- Границы проектирования
- Здания и сооружения
- ▶ - Направление взгляда
- Границы проектирования
- Здания и сооружения



ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ

Сводная информация о территории. Фотофиксация текущего состояния

Фотофиксация №3



Фотофиксация №4



Фотофиксация №5



Фотофиксация №6




Фотофиксация №7






ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ


Сводная информация о территории. Схема-диаграмма, отражающая степень активности местных сообществ

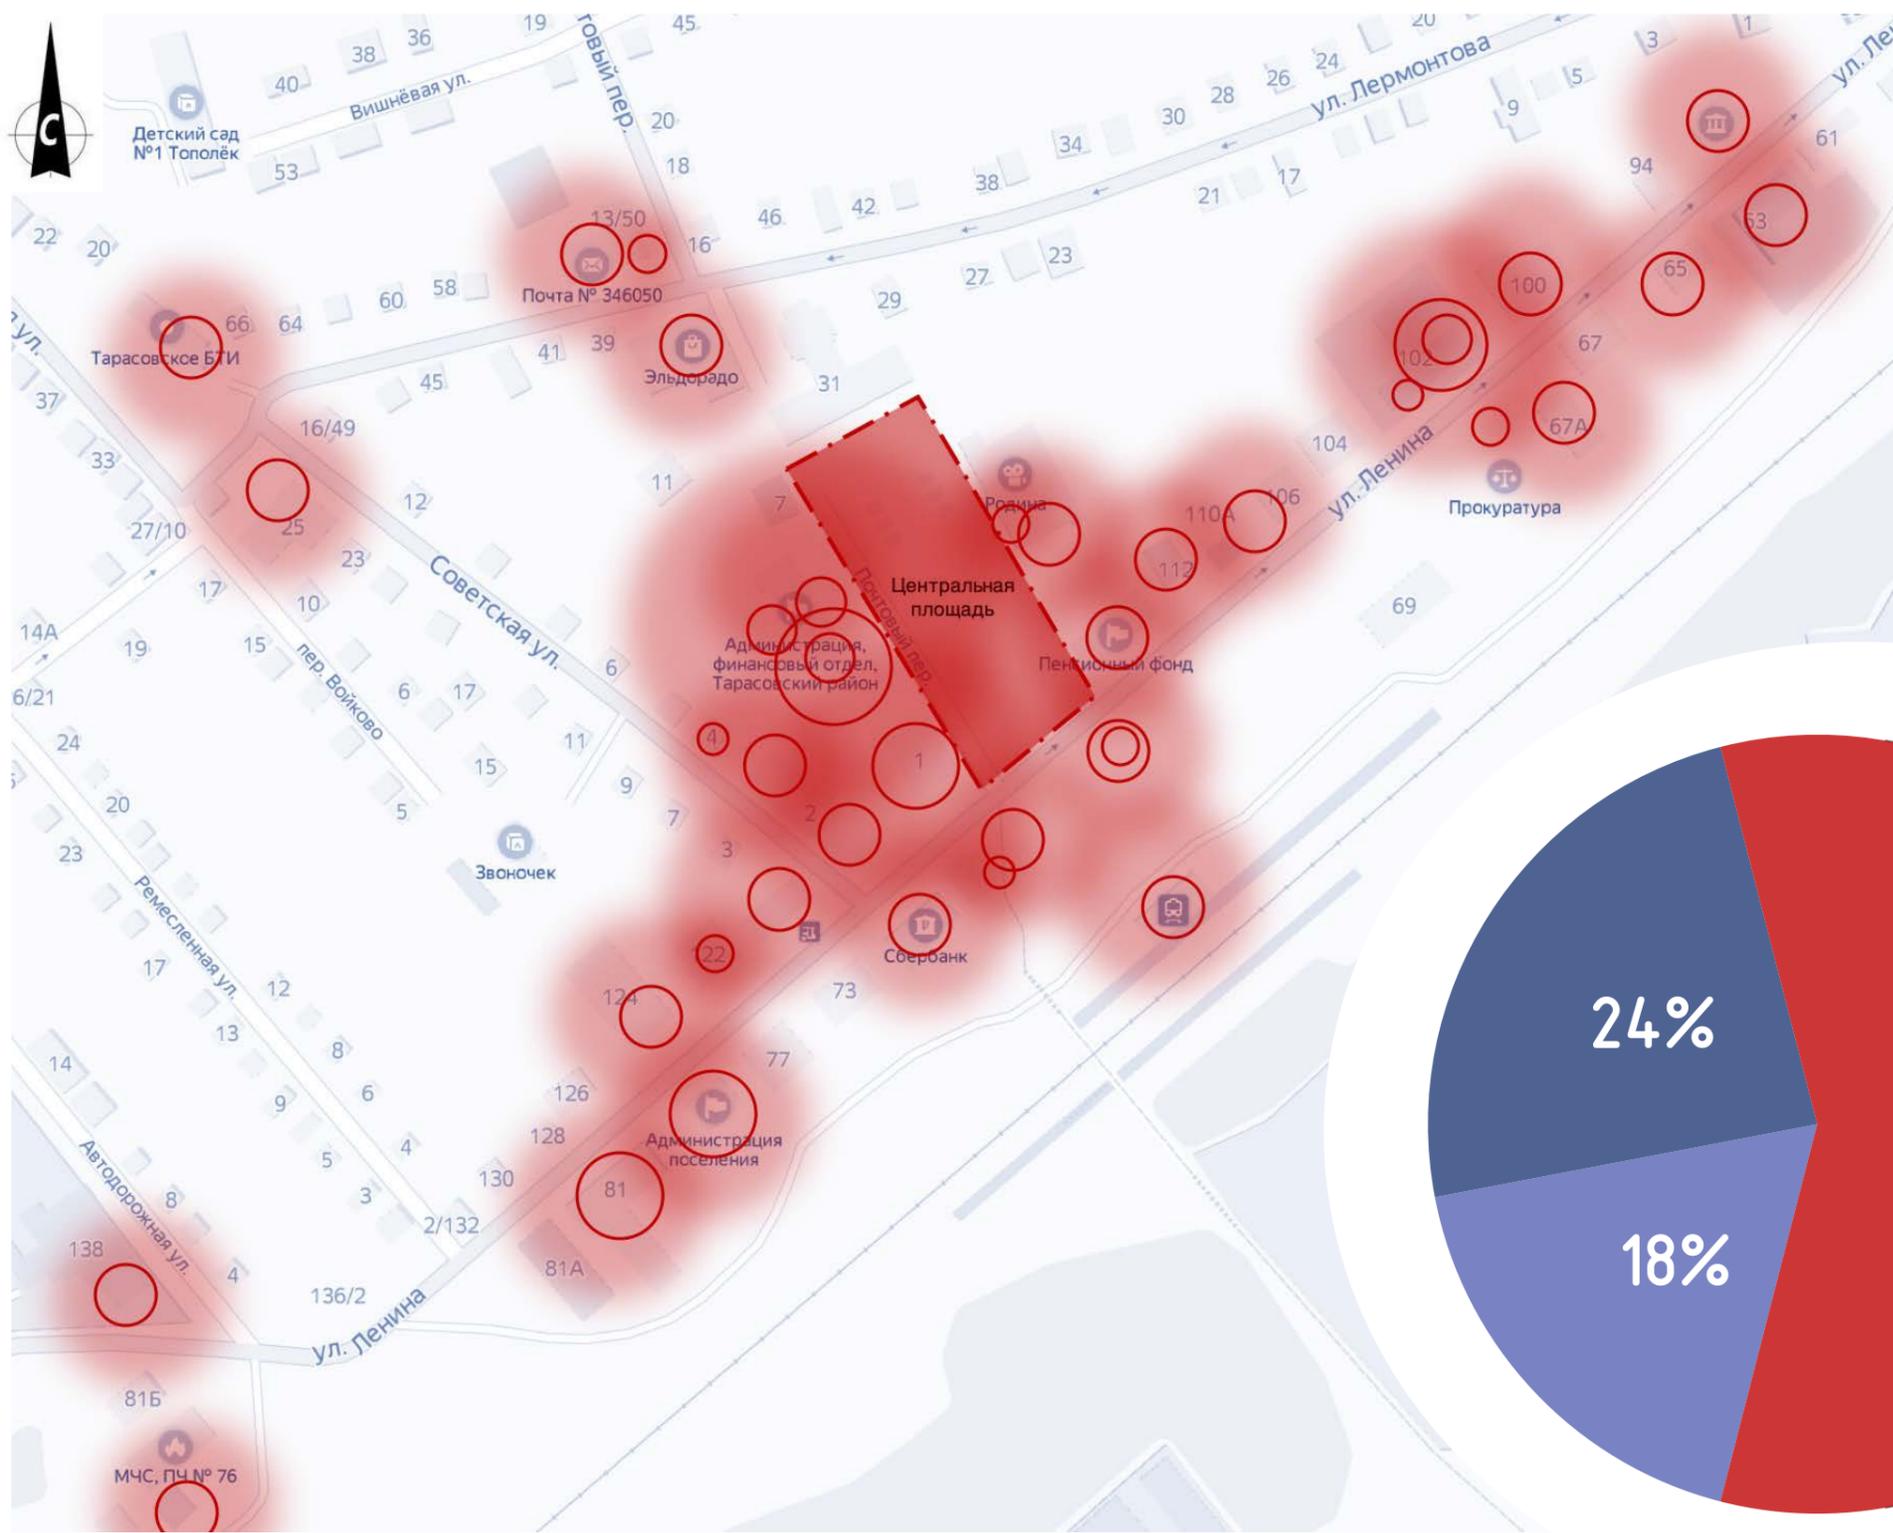

Тепловая карта активности жителей

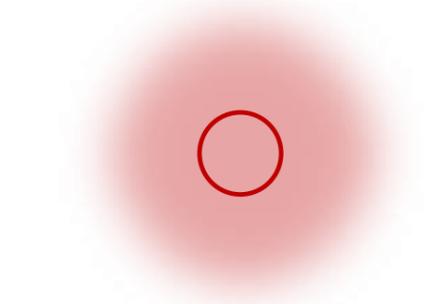

Наиболее популярные места в посёлке

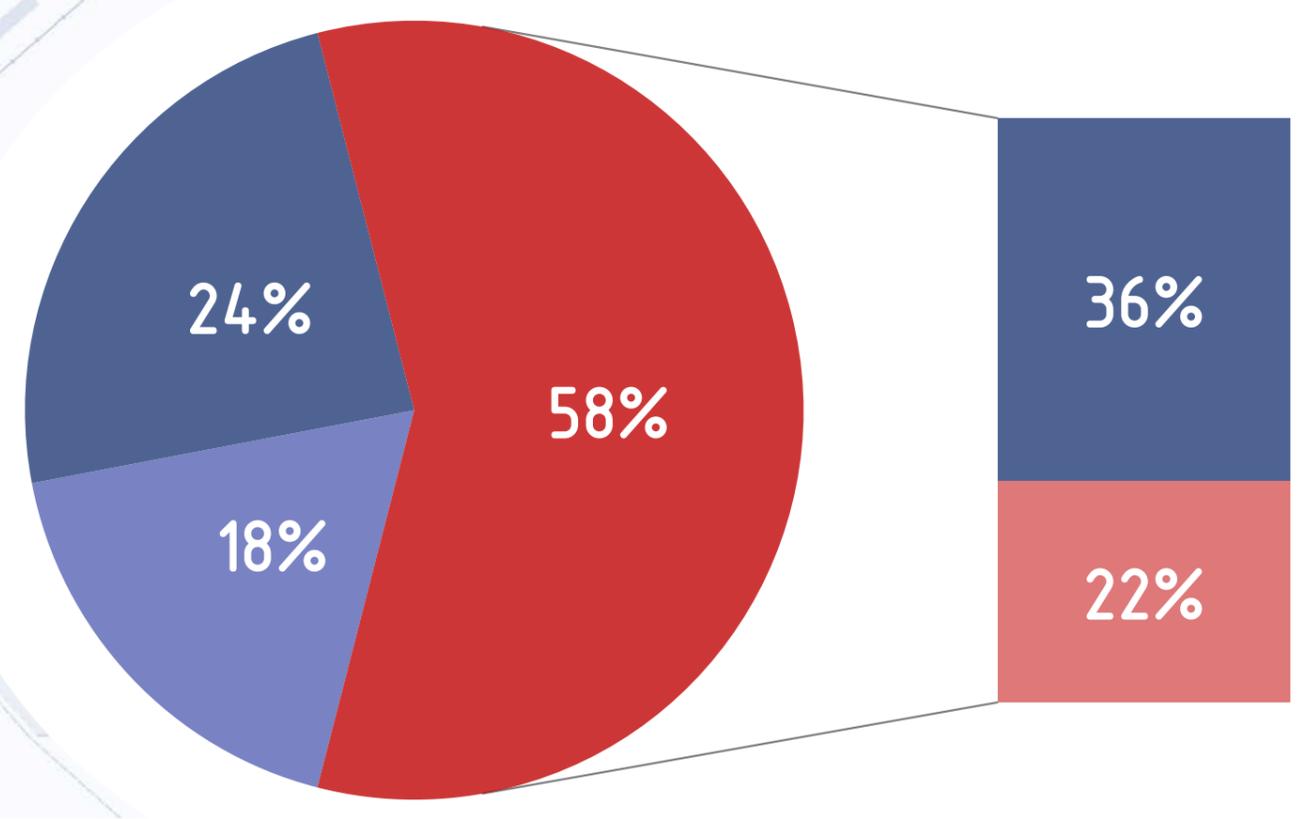


- Дети от 10 до 16 лет
- Люди от 35 до 55 лет
- Пожилые люди от 55 до 70 лет
- Молодые люди от 16 до 35 лет



Сводная информация о территории.


Карта-схема объектов, имеющих важное культурное значение

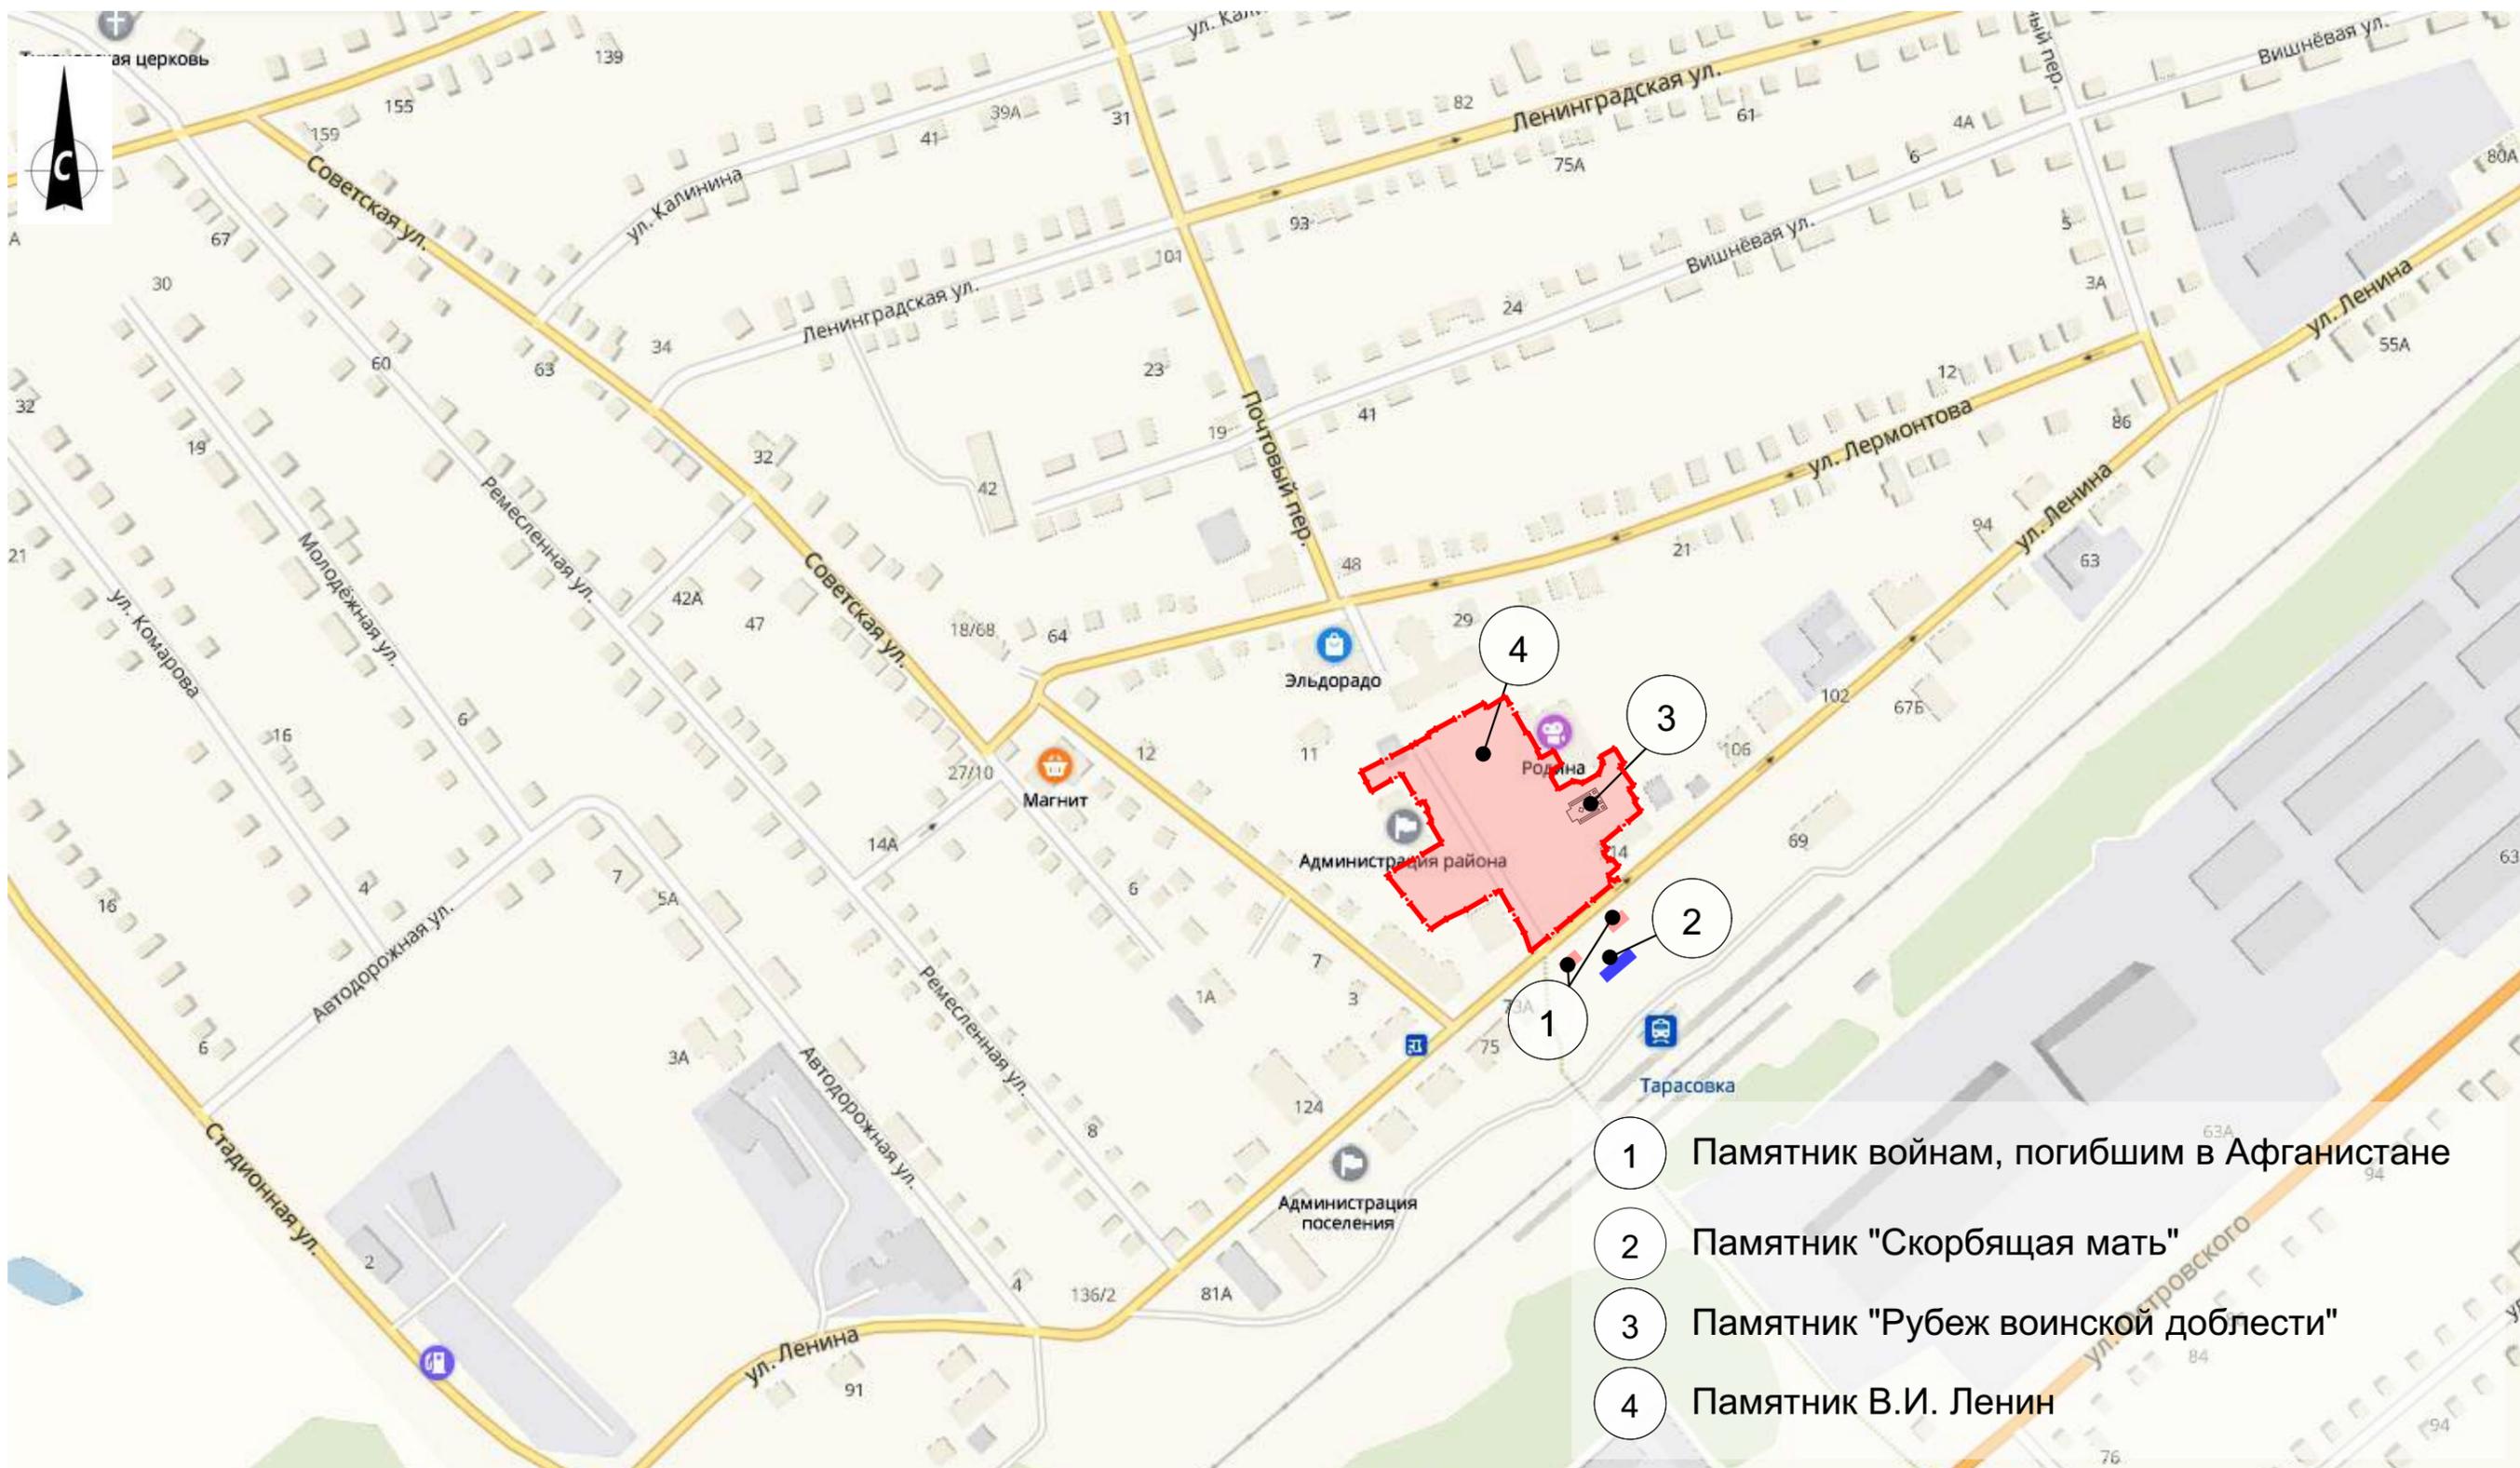

Условные обозначения:

 Благоустраиваемая территория

Проектные решения.
Генеральный план участка, М1:500

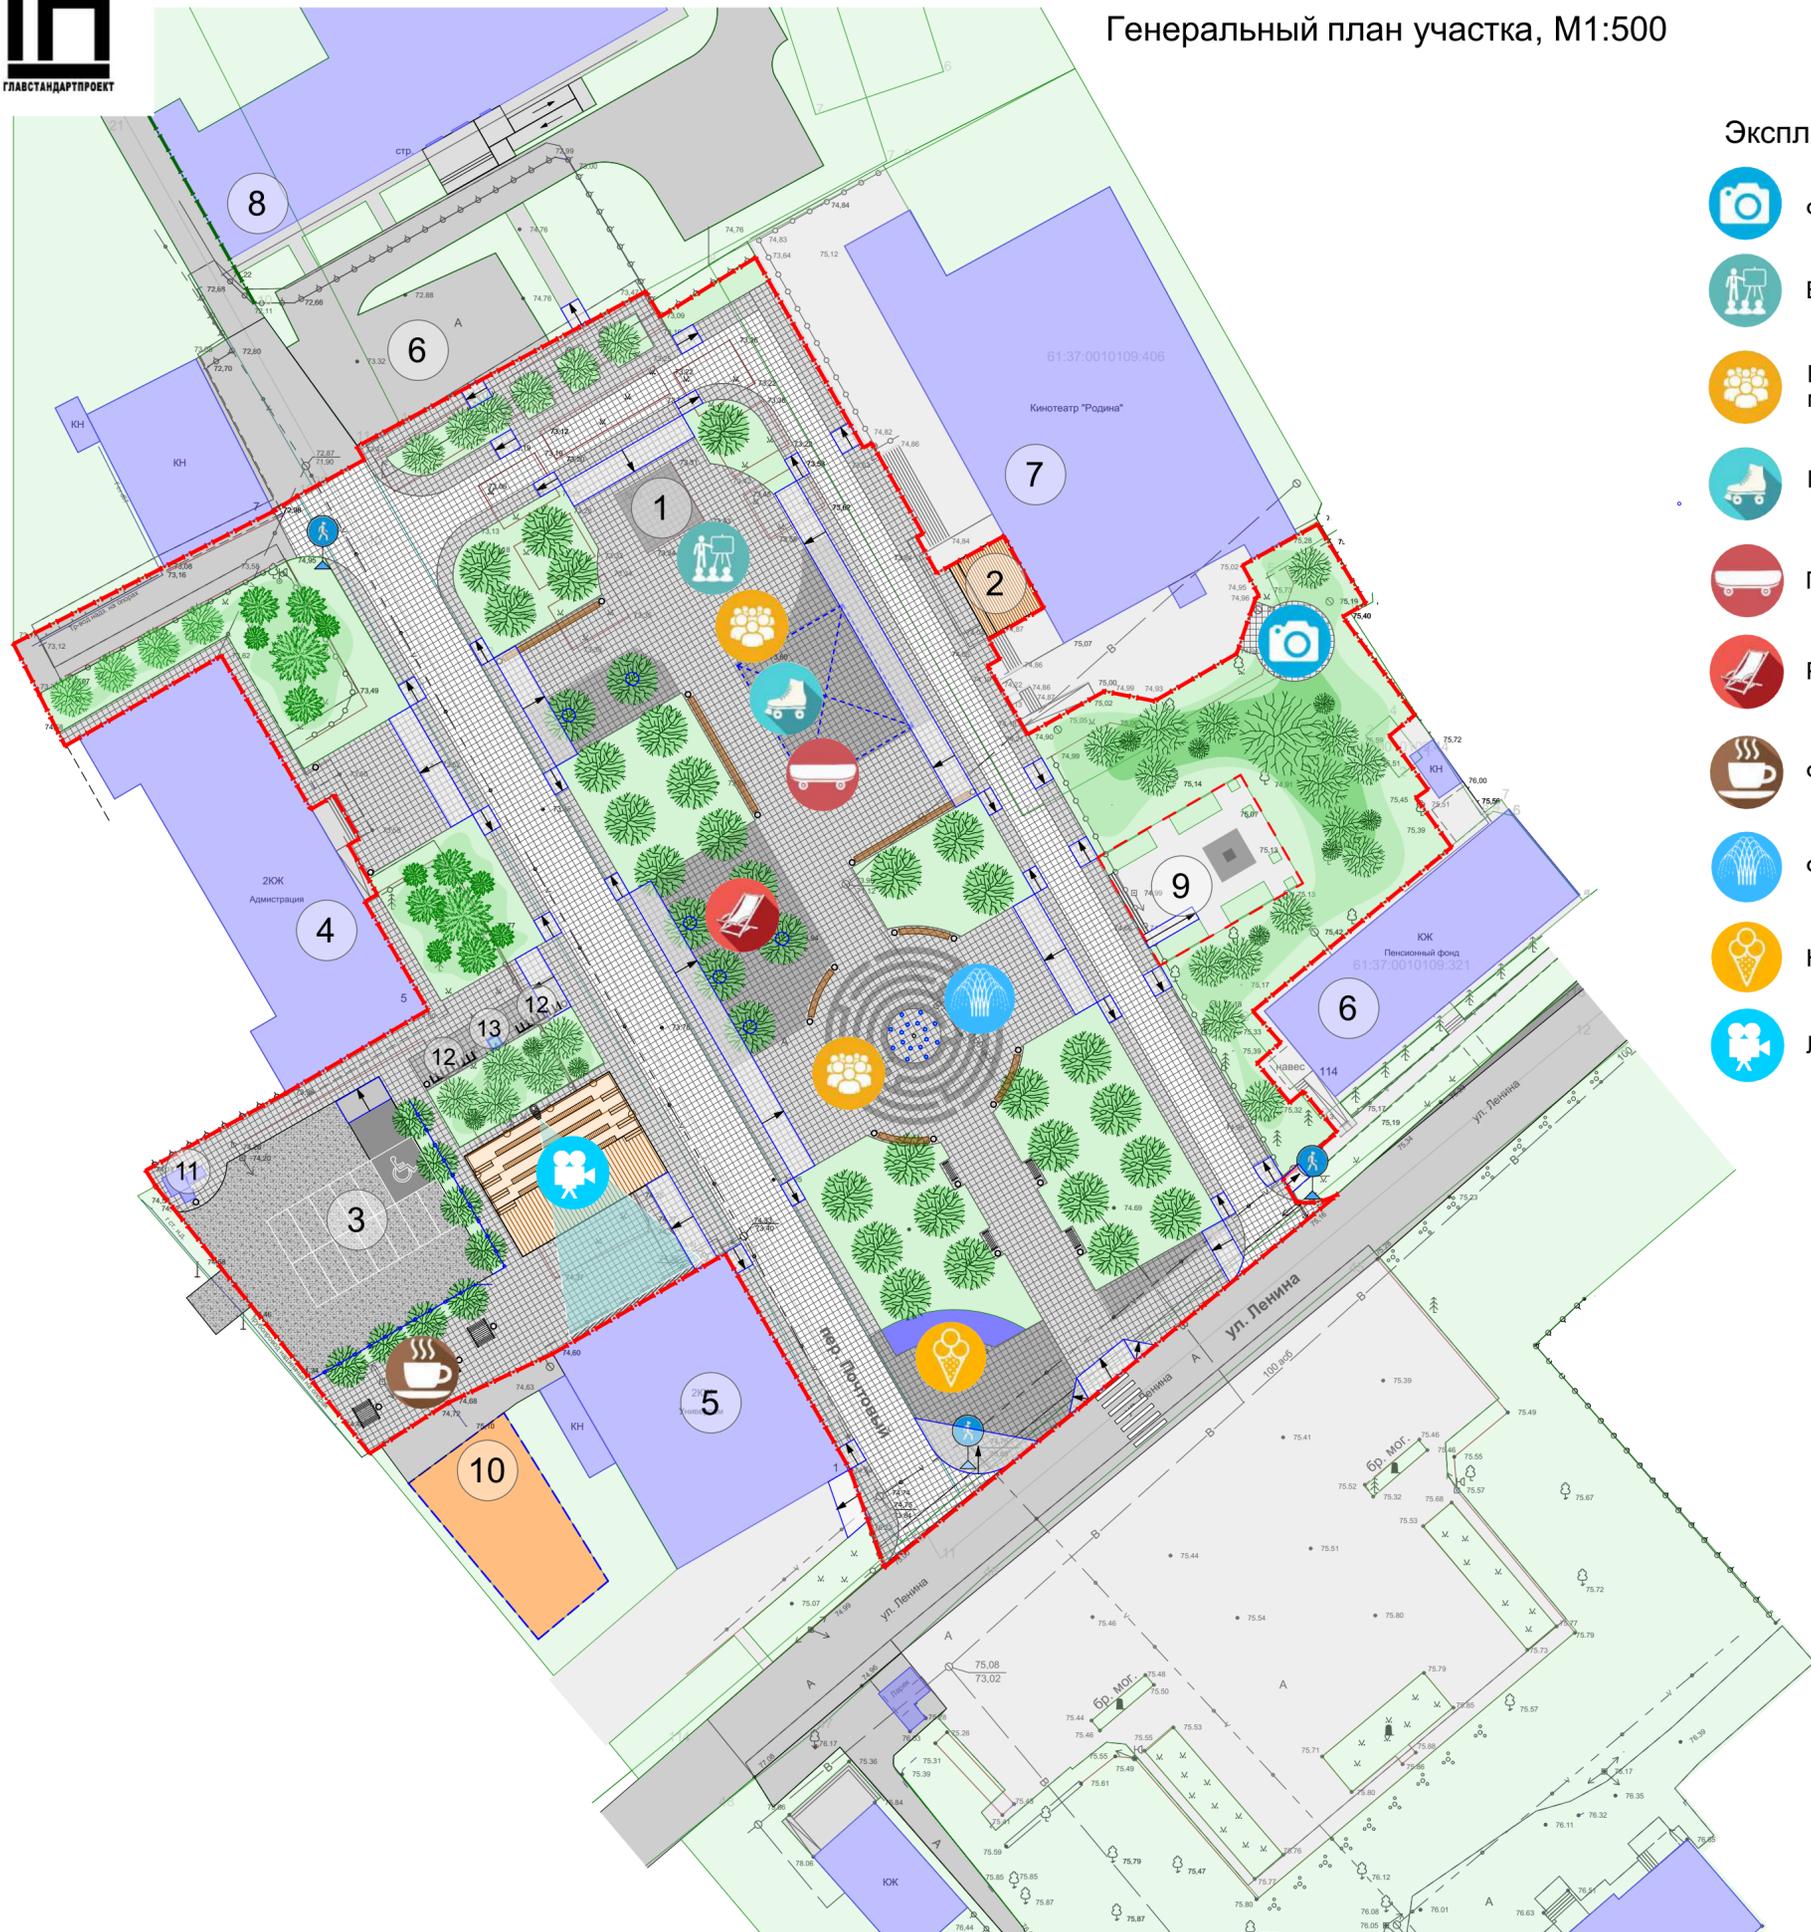



Экспликация территориальных зон

-  Фотозона (МАФ)
-  Выставки и конкурсы
-  Площадка для проведения массовых мероприятий
-  Площадка для катания на роликах
-  Площадка для катания на скейтах
-  Рекреация
-  Фудкорт
-  Фонтан - лабиринт
-  Нестационарные торговые объекты
-  Летний кинотеатр


Экспликация зданий и сооружений

№ на плане	Наименование здания или сооружения	Примечание
1	Памятник В.И. Ленин	(сущ.)
2	Дощатый помост/ трибуна	(проект.)
3	Парковка	(проект.)
4	Здание Администрации района	(сущ.)
5	Магазин	(сущ.)
6	Пенсионный фонд	(сущ.)
7	Кинотеатр "Родина"/ ЗАГС	(сущ.)
8	Школа искусств	(сущ.)
9	Памятник "Рубеж воинской доблести"	(сущ.)
10	Планируемое к строительству частное кафе	(проект.)
11	Туалет	(проект.)
12	Велопарковка	(проект.)
13	Питьевой фонтанчик	(проект.)

Условные обозначения:

-  - Границы благоустройства
-  - Исключение из границы благоустройства
-  - Плиточное покрытие тип1 (усиленное)
-  - Плиточное покрытие тип2
-  - Плиточное покрытие тип3
-  - Гравийное покрытие парковки
-  - Покрытие проездов асфальтовое
-  - Здания и сооружения (сущ.)
-  - Газон
-  - Лиственное дерево
-  - Хвойное дерево
-  - Ограждение (проект.)
-  - Съезд с тротуара
-  - Скамейка, урна
-  - Дорожный знак «Пешеходная дорожка»



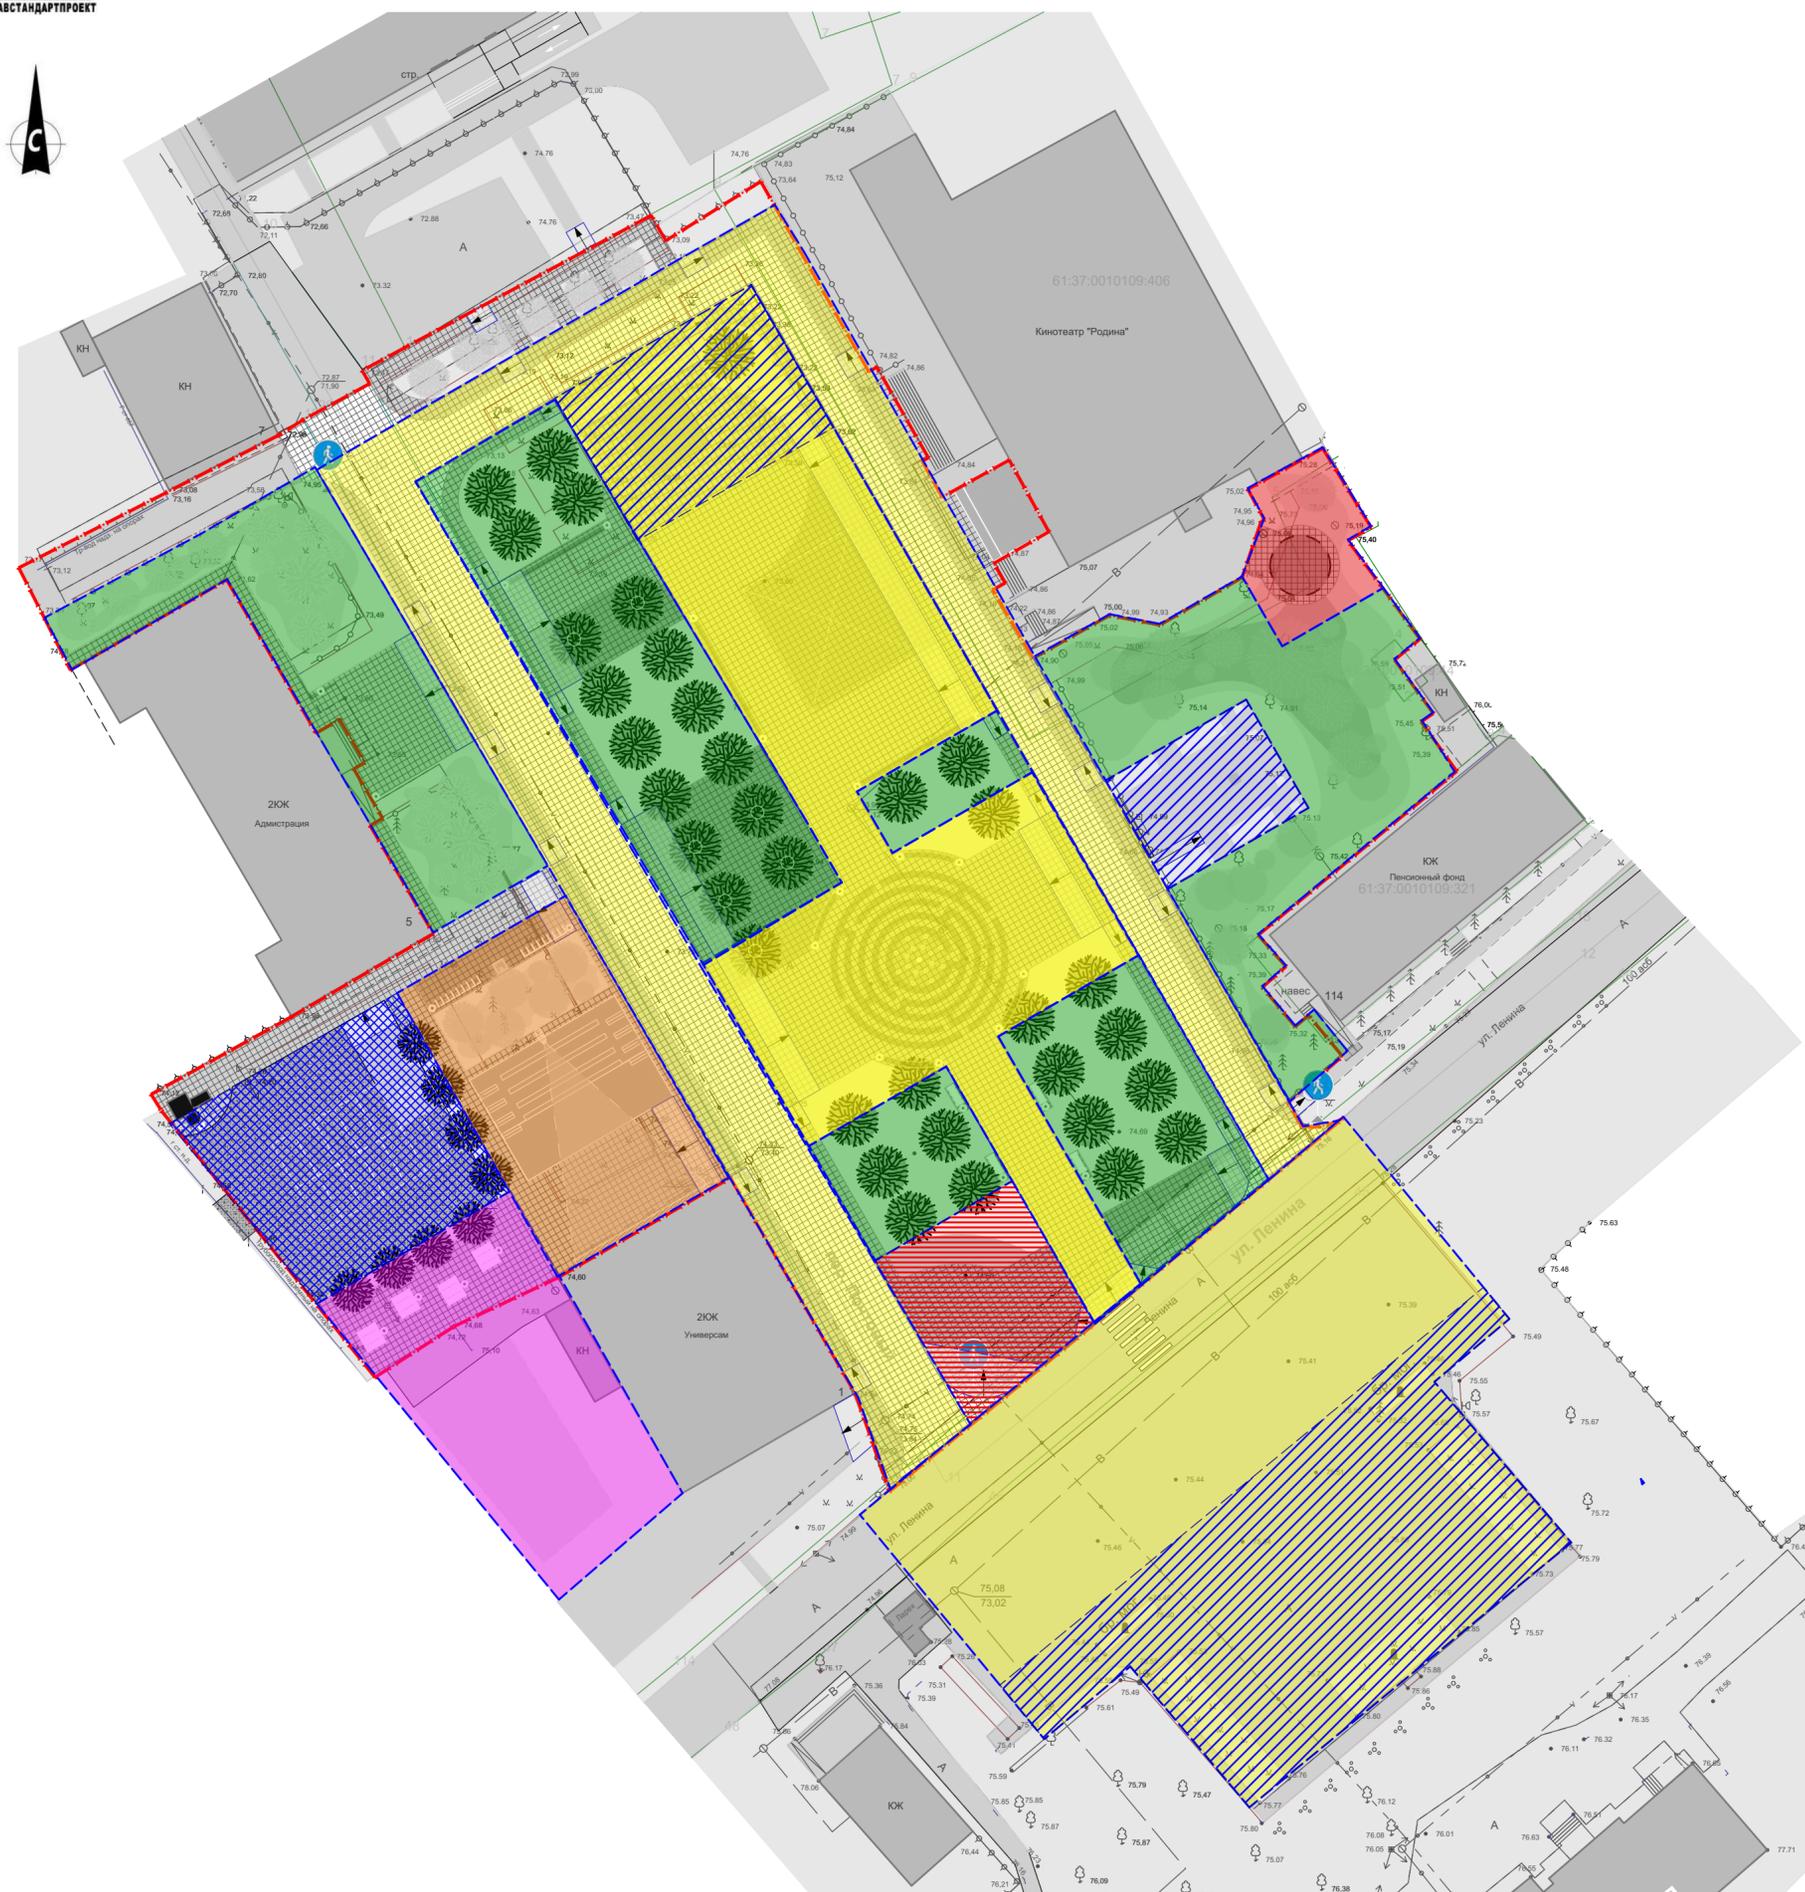

Условные обозначения функциональных зон

- Фотозона

- Зона проведения культурно-массовых мероприятий и досуга

- Зона размещения летнего кинотеатра

- Ландшафтная зона

- Зона кафетерия

- Мемориальная зона

- Зона размещения НТО


- Зона парковки

1. Техническими средствами регулирования организации дорожного движения проезд по переулку Почтовый и вокруг площади ограничен, с доступом на указанную территорию только обслуживающего автотранспорта (см. лист 12)
2. На время проведения культурно-массовых мероприятий обеспечивается перекрытие ул. Ленина и пер. Почтовый для движения всех транспортных средств.



Проектные решения.


Схема развития пешеходной инфраструктуры и транспортная схема, М1:500

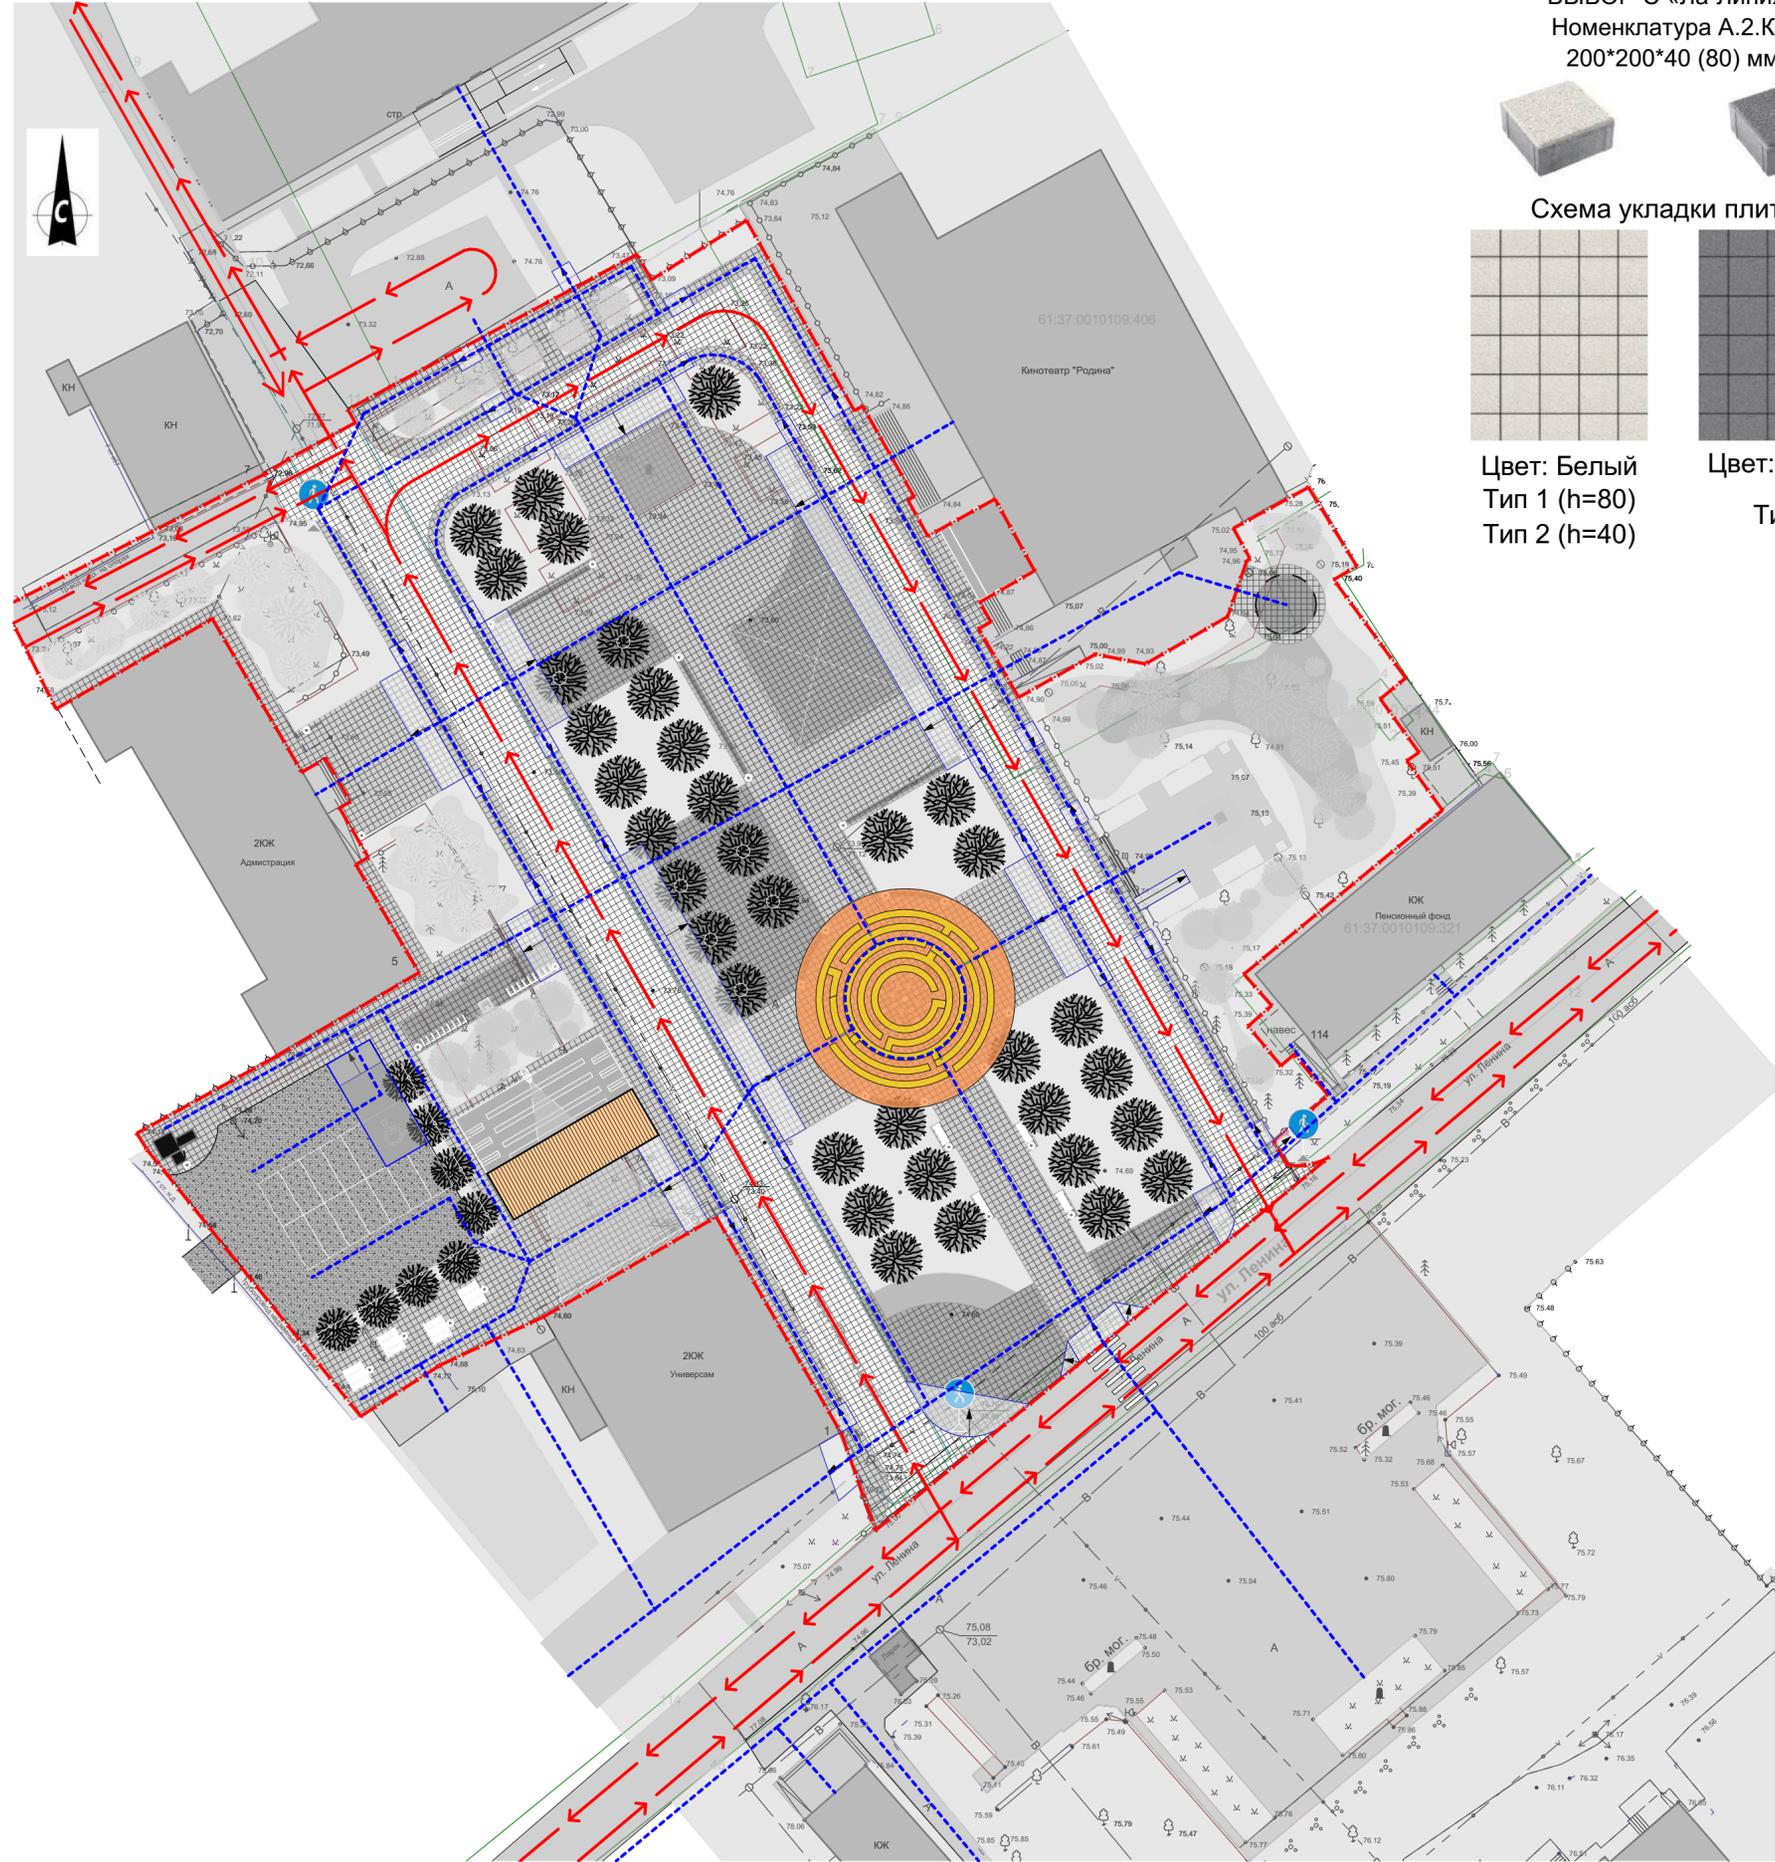

ВЫБОР-С «Ла-Линия»
Номенклатура А.2.К.4
200*200*40 (80) мм



Схема укладки плитки




Цвет: Белый
Тип 1 (h=80)
Тип 2 (h=40)

Цвет: Серый
Тип 3

ВЫБОР-С «КЛАССИКО»
Номенклатура Б.2.КО.6
73*103*115, 48*102*115, 85*115 мм




Схема укладки плитки



Цвет: Белый
Тип 4

Цвет: Серый
Тип 5

Композитная доска
3000*150*25 мм



Цвет: Клен
Тип 6


Условные обозначения:

-  - Границы благоустройства
-  - Исключение из границы благоустройства
-  - Плиточное покрытие тип1 (усиленное)
-  - Плиточное покрытие тип2
-  - Плиточное покрытие тип3
-  - Плиточное покрытие тип4
-  - Плиточное покрытие тип5
-  - Покрытие из композитной доски тип6
-  - Гравийное покрытие парковки
-  - Покрытие проездов асфальтовое
-  - Съезд с тротуара
-  - Скамейка, урна
-  - Дорожный знак «Пешеходная дорожка»
-  - Основные пути движения пешеходов
-  - Движение автотранспорта


1. Техническими средствами регулирования организации дорожного движения проезд по переулку Почтовый и вокруг площади ограничен, с доступом на указанную территорию только обслуживающего автотранспорта.
2. На время проведения культурно-массовых мероприятий обеспечивается перекрытие ул. Ленина и пер. Почтовый для движения всех транспортных средств.



Схема мероприятий по обеспечению доступности территории маломобильным группам населения, М1:500

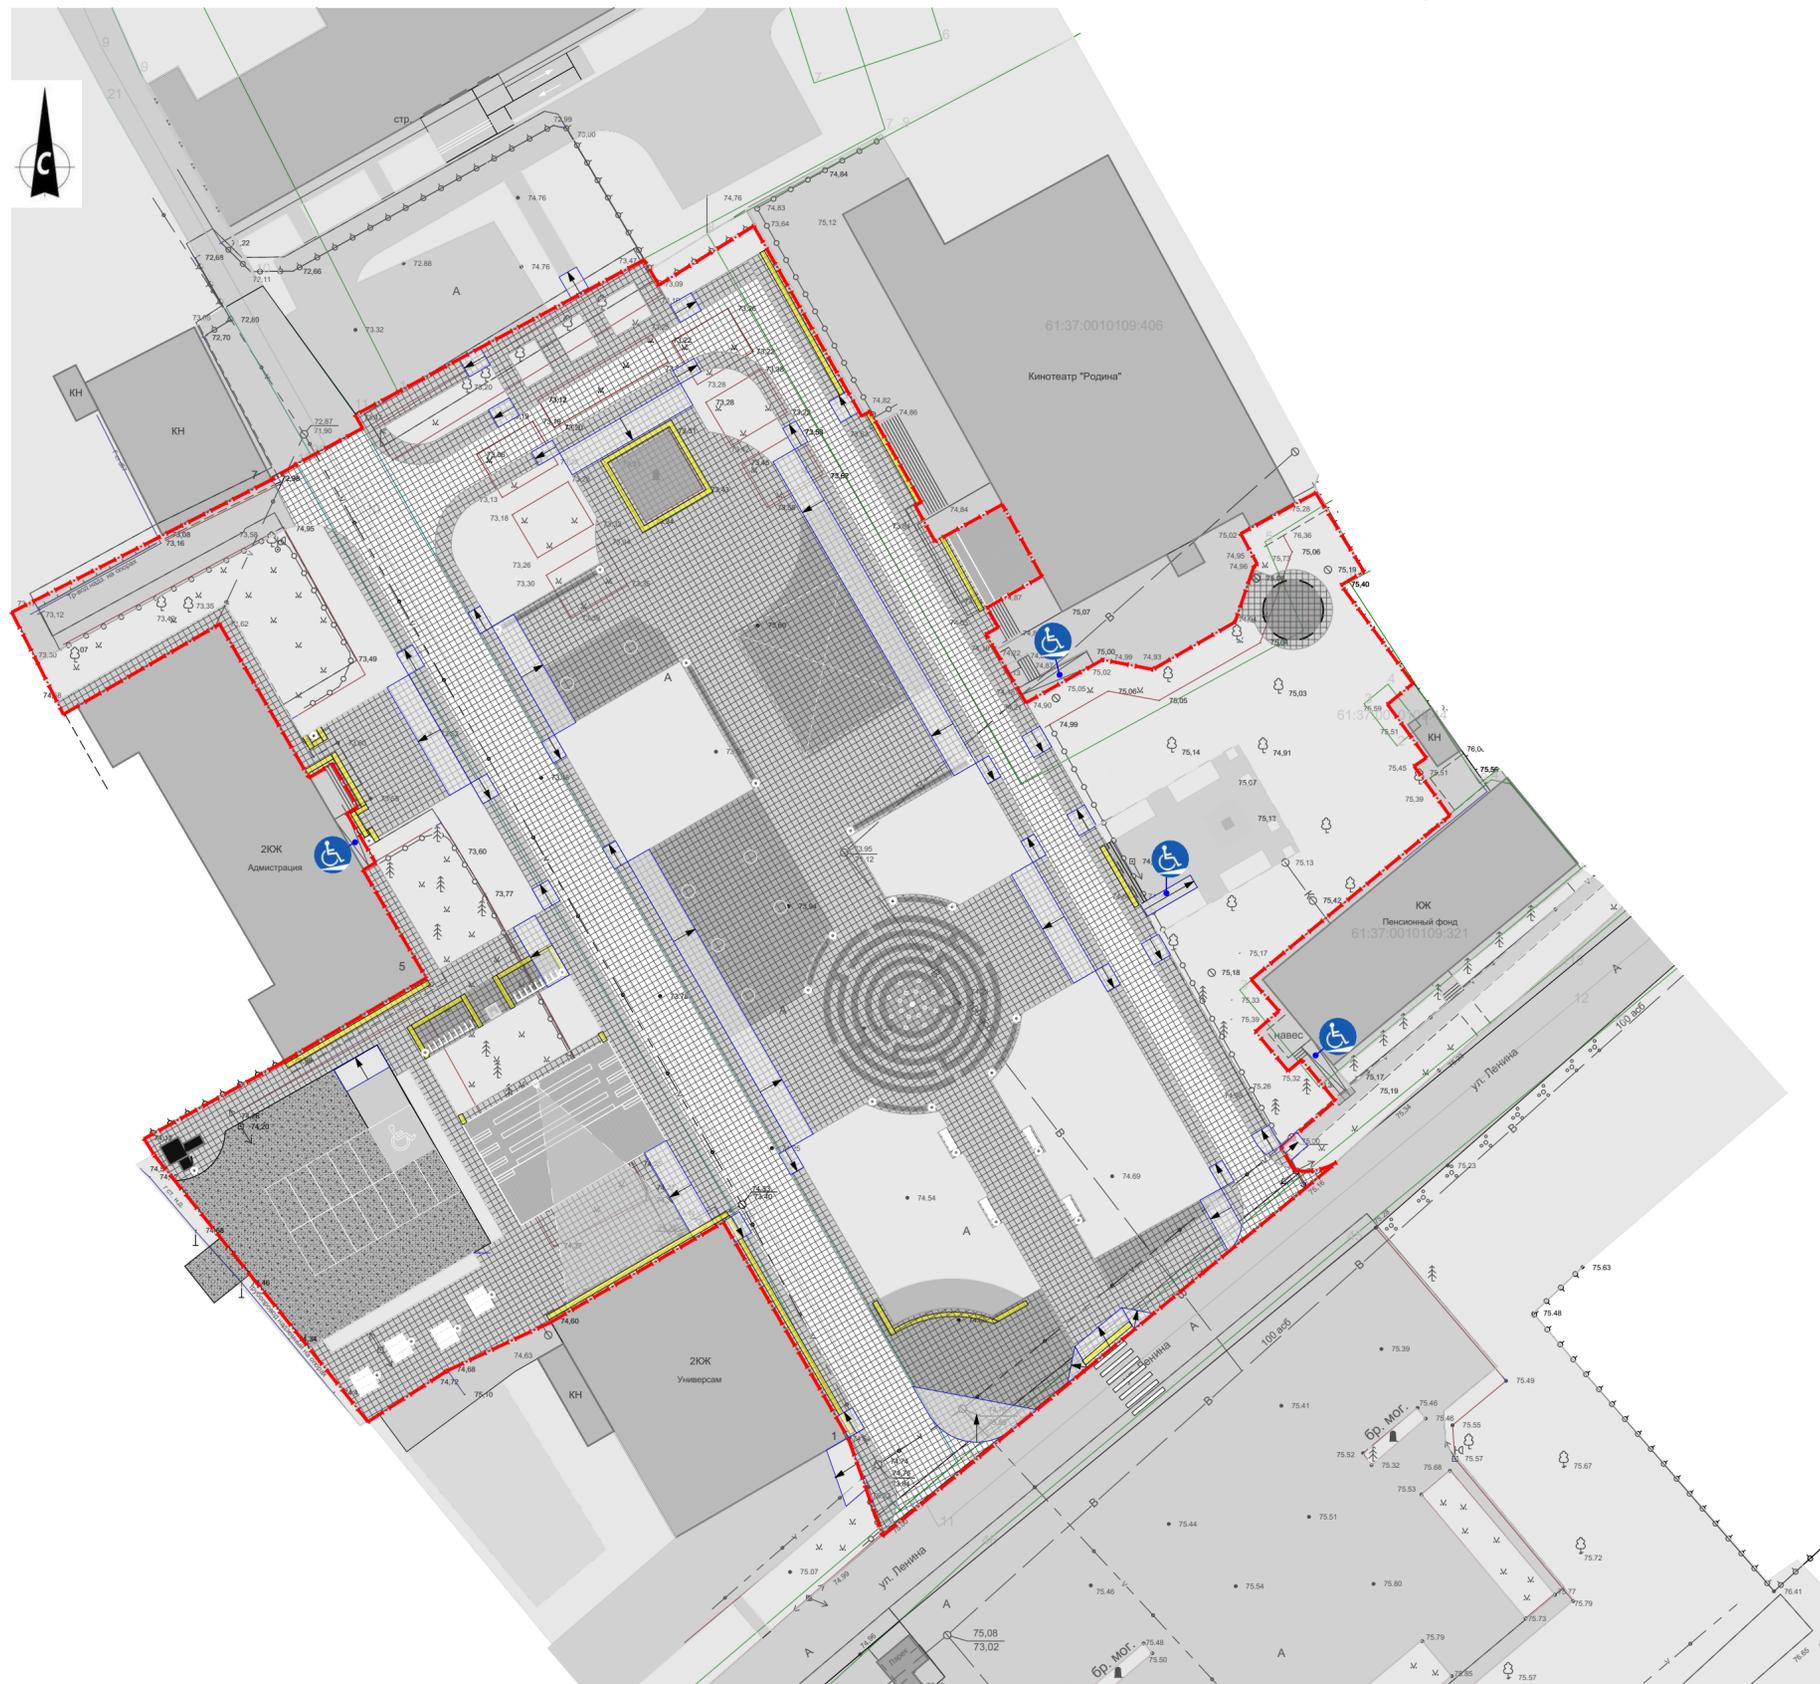

Условные обозначения:

-  Тактильная плитка
-  Съезд с тротуара
-  Пандус

М1:500

в одном сантиметре 5 метров



Вокруг отдельно стоящих стволов деревьев, расположенных на путях следования, применяется укладка плоских приствольных решеток с расстоянием между внешним и внутренним диаметрами не менее 0,5 м (СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения").

Ландшафтно-планировочные и ландшафтно-дендрологические решения



Условные обозначения:

-  - Границы благоустройства
-  - Пересаживаемое хвойное дерево (7 шт.)
-  - Клен остролистный (*Acer platanoides*) (11 шт.)
-  - Липа мелколистная (*Tilia cordata*) (9 шт.)
-  - Исключение из границы благоустройства
-  - Место пересадки хвойного дерева (7 шт.)
-  - Клен остролистный (*Acer platanoides Columnare*) (35 шт.)
-  - Можжевельник виргинский (*Juniperus virginiana*) (10 шт.)
-  - Существующее хвойное дерево (14 шт.)
-  - Существующее лиственное дерево (12 шт.)
-  - Дуб черешчатый (*Quercus robur*) (5 шт.)

Пересаживаемые деревья - 7 шт.

ИТОГО высаживаемых деревьев - 70 шт.



Клен остролистный Columnare (Колумнаре) (*Acer platanoides Columnare*)
 Высота 8-10м, диаметр кроны 3-4м. Ежегодный прирост в высоту 30см, в ширину 15см. Долговечность 150-200лет. Крона густая. Листья длиной 18-20см 5-7-лопастные при распускании красноватые затем темно-зеленые блестящие, осенью от золотисто-желтых до пурпурно-красных



Клен остролистный (*Acer platanoides*)
 Листопадное дерево высотой 12—28 м с широкой, густой шаровидной кроной. Кора молодых деревьев гладкая, серо-коричневая, с возрастом темнеет до почти чёрной. Ветви взрослого дерева крепкие, широкие, направлены вверх;



Дуб черешчатый (*Quercus robur*)
 Крупное, обычно сильно ветвящееся дерево с огромной кроной и мощным стволом. Достигает высоты 20—40 м. Крона густая шатроподобная или широкопирамидальная, асимметричная, раскидистая, с крепкими ветвями и толстым стволом (до 3 м в диаметре). В сомкнутых насаждениях кроны меньше и стволы более стройные (до 1 м в диаметре).



Липа мелколистная (*Tilia cordata*)
 Липа мелколистная - дерево до 30 м высотой, с компактной овальной кроной и стройным стволом цилиндрической формы.




Можжевельник виргинский (*Juniperus virginiana*)
 Деревья, однодомные либо реже двудомные, высотой до 30 м, диаметр ствола до 150 см. Хвоя темно-зелёная, мелкая (0,1—0,2 см). Шишкоягоды мелкие, до 0,6 см, созревают осенью первого года (в октябре) и долго остаются на деревьях.


Проектные решения. Предложения по размещению малых архитектурных форм

Экспликация МАФ:


- 1 Скамейка Амели 1,96 м
- 2 Скамейка индивидуального изготовления на базе «Артек»
- 3 Стол Сильвер
- 4 Урна квадратная «Фанс»
- 5 Скамейка вокруг дерева или столба «Экспресс»
- 6 Велопарковка Мериды
- 7 Арт объект "Монумент новобрачных"
- 8 Фонтан питьевой Fonteco
- 9 Тентовый навес каркасный 12x14 м
- 10 Трибуна индивидуального изготовления
- 11 Забор из необрезной доски
- 13 Пешеходный фонтан 16 струй
- 14 Туалетный модуль Т-5 автономный
- 15 Туалетный модуль Т-6а автономный
- 16 Скамейка Аврора 1,66 м
- 17 Помост из композитной доски

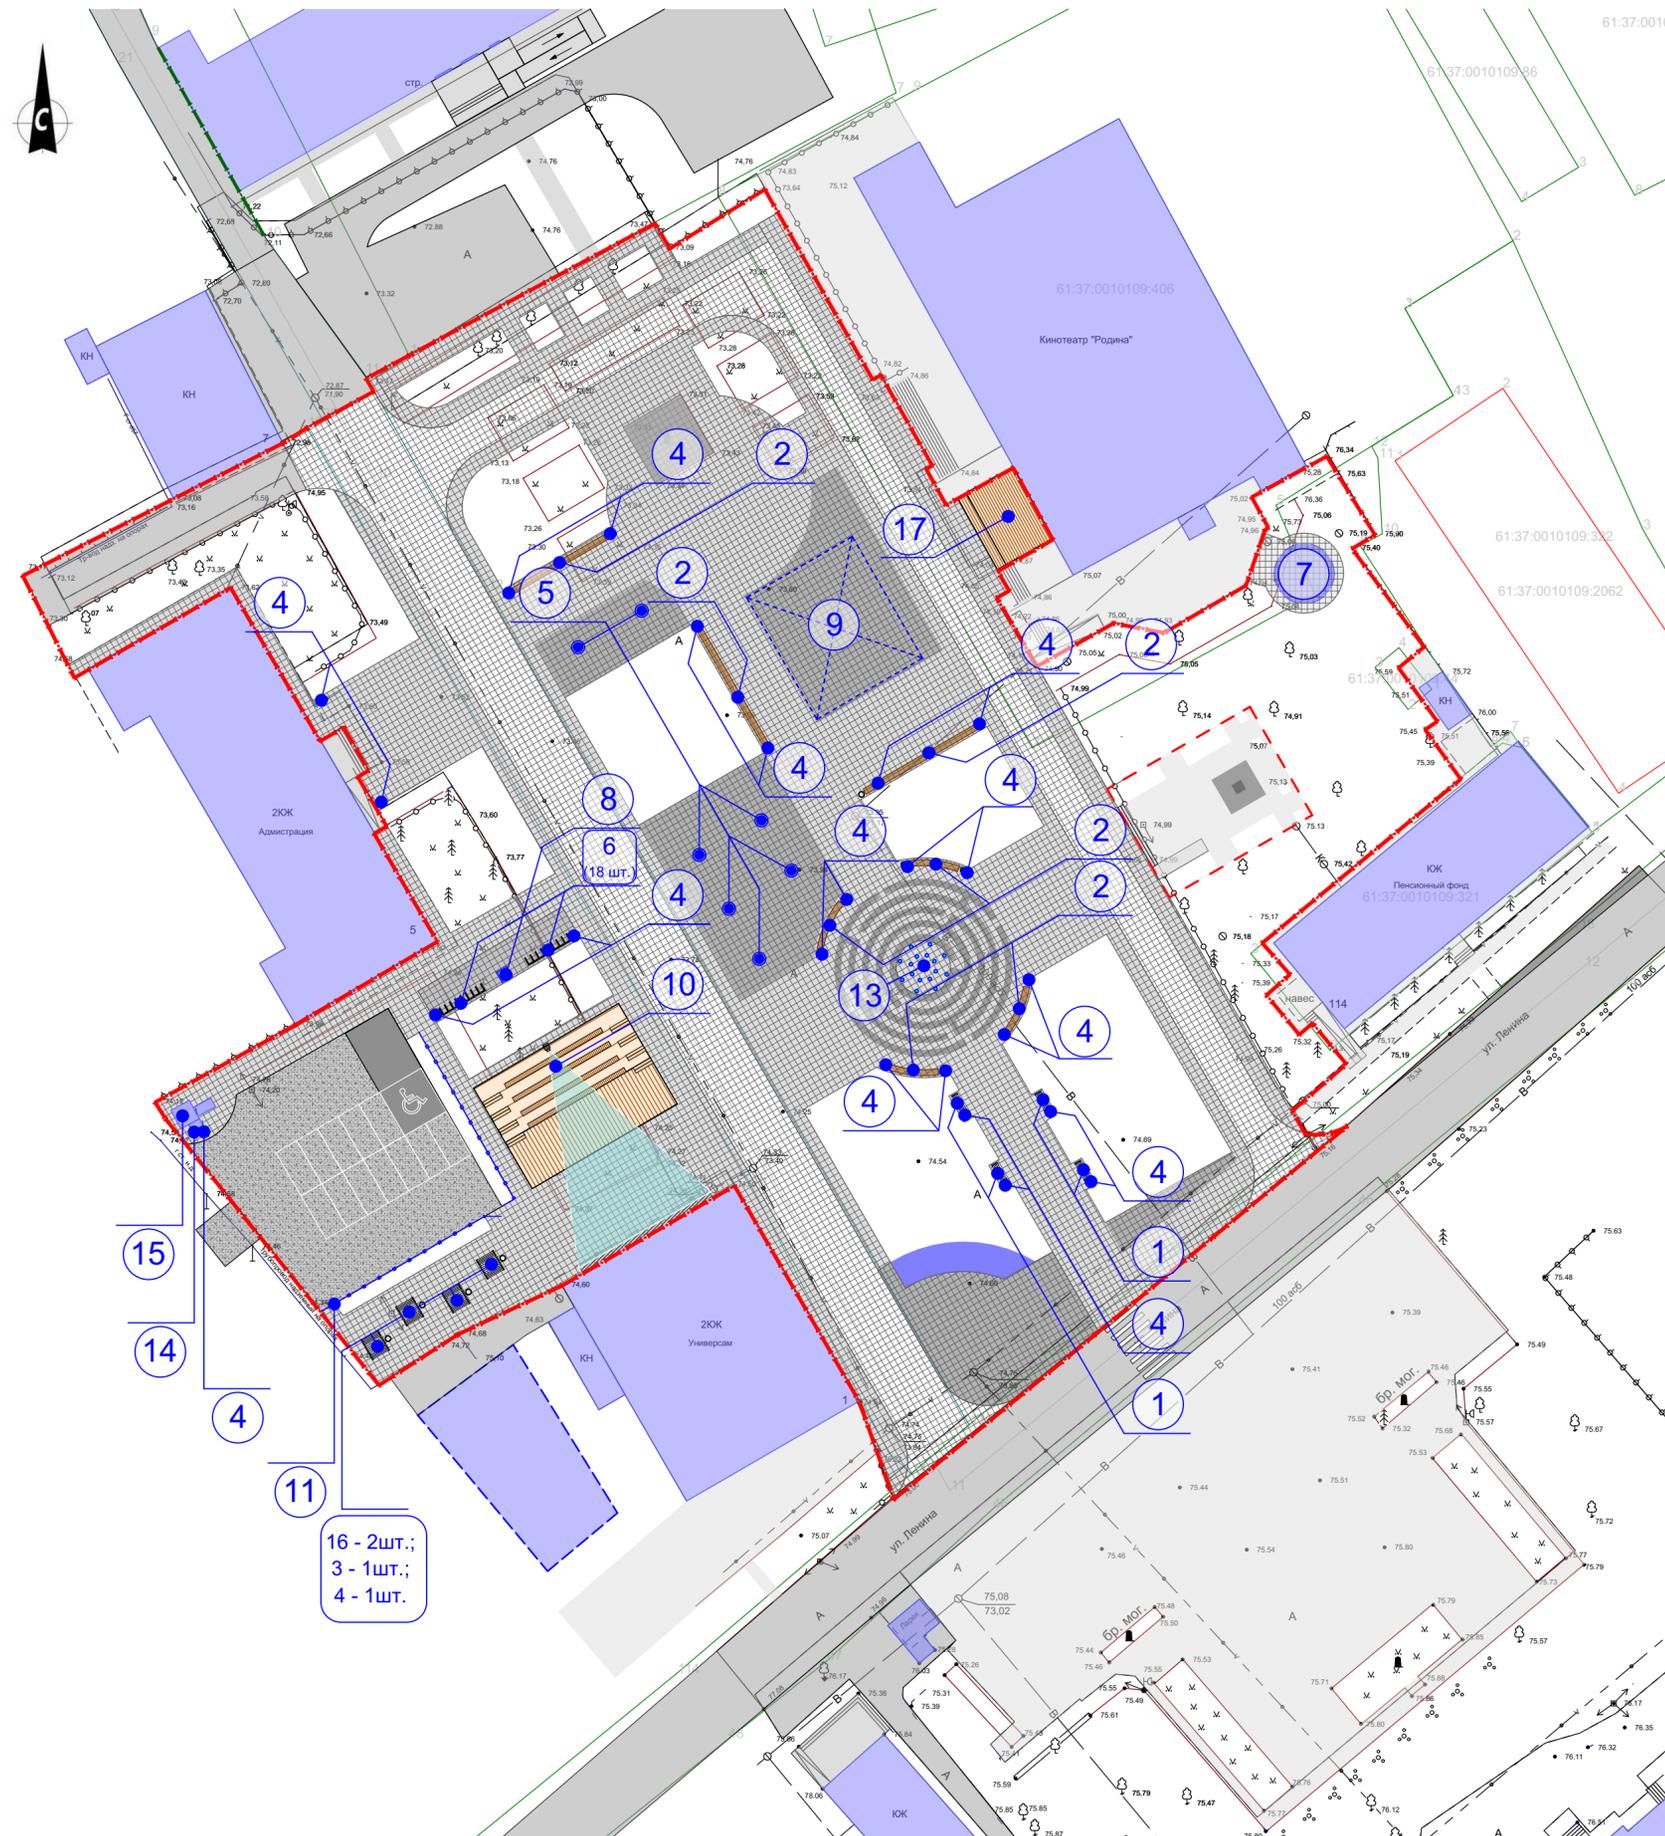

16 - 2шт.;
3 - 1шт.;
4 - 1шт.

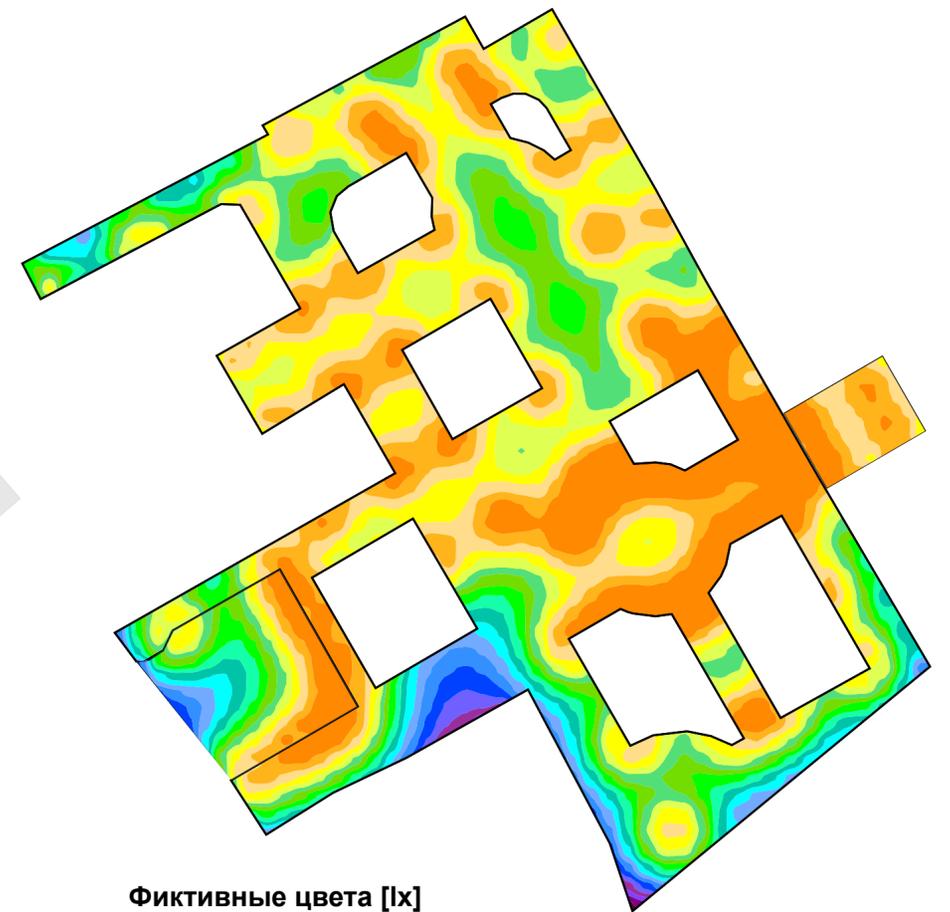

Фиктивные цвета [lx]



Расчет освещенности и расстановка осветительного оборудования выполнены специализированной организацией

Ведомость элементов освещения:

● - 3057071 - Уличный фонарь мощность 50W (60 шт.)



ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ

Проектные решения.

Предложения по использованию технологий "умного города"




Автополив



Видеонаблюдение



Узел примыкания тротуара к газону

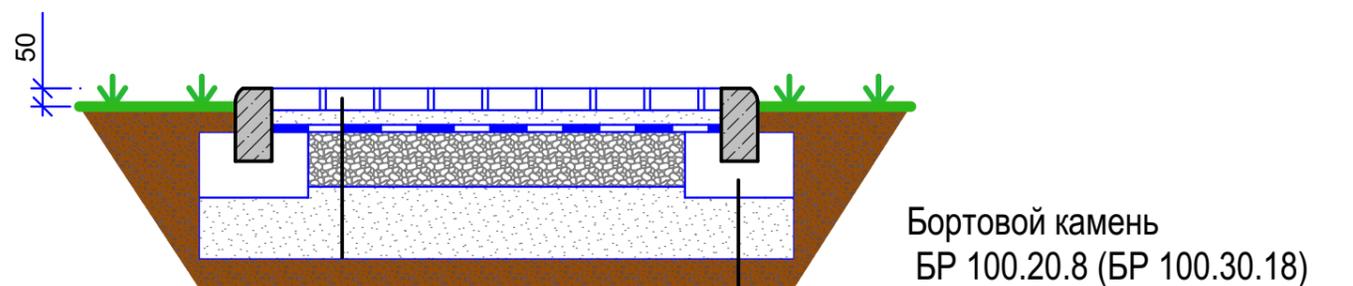


Бортовой камень
БР 100.20.8 (БР 100.30.18)

Бетон В15

1. Тротуарная плитка - 60мм (80мм);
2. Цементно - песчаное основание - 40мм;
3. Разделительный слой из геотекстиля "Дорнит 200";
4. Основание из щебня М600 кгс/см², фр.40-70 по принципу заклинки фр.20-40 - 150мм.
5. Основание из песка среднезернистого по ГОСТ 8736-77, толщиной 200мм;
6. Уплотненное грунтовое основание.

Схема устройства тактильной плитки

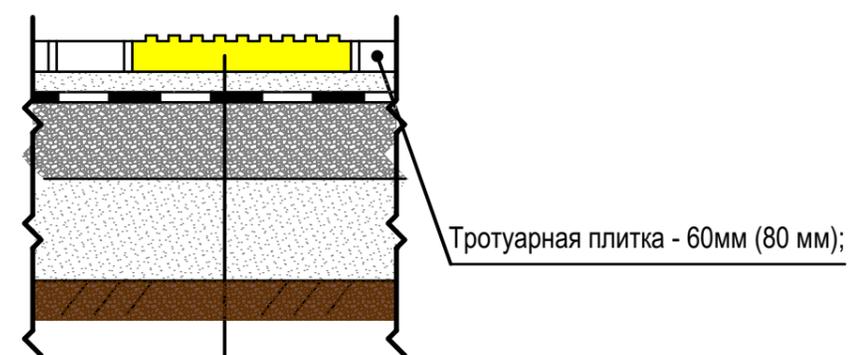

1. Бетонная тактильная плитка - 60мм;
2. Цементно-песчаная смесь - 40мм;
3. Разделительный слой из геотекстиля "Дорнит 200";
4. Основание из щебня М600 кгс/см², фр.40-70 по принципу заклинки фр.20-40 - 150мм.
5. Основание из песка среднезернистого по ГОСТ 8736-77, толщиной 200мм;
6. Уплотненное грунтовое основание.



Визуальный образ.
Средовые визуализации





ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ

Визуальный образ. Средовые визуализации





Визуальный образ.
Средовые визуализации





ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ

Визуальный образ. Средовые визуализации





Визуальный образ.
Средовые визуализации





ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ

Визуальный образ. Схематические визуализации



Визуальный образ.
Схематические визуализации





ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ

Социокультурная модель. Позиционирование и функциональная модель проекта

Событийная программа с учетом круглогодичного использования общественной территории



Экспликация территориальных зон



Выставки и конкурсы



Фудкорт



Площадка для проведения массовых мероприятий



Нестационарные торговые объекты



Летний кинотеатр

Территория рассчитана на круглогодичное использование.

На центральной площади планируется размещение зоны для проведения культурно-массовых мероприятий, конкурсов, выставок, творческих вечеров а так же устройство сухого фонтана, который станет хорошим украшением всего поселения. Предлагается использовать стену магазина для проецирования изображения и организации летнего кинотеатра.

Возле ЗАГСа в ландшафтной зоне устраивается арт-объект "Монумент новобрачных", который создаёт вокруг себя фотозону для молодых пар.

За зданием магазина предполагается строительство кафе, оборудование зоны общественного фудкотра.

Через дорогу от площади находится памятник войнам, погибшим в Афганистане, на территории перед которым проводятся культурно-массовые мероприятия.

Все функциональные зоны связаны между собой дорожно-тропиночной сетью.

Современный житель воспринимает всю территорию поселка как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.

Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках и скверах чаще формируются семейные пары.

В комфортных, современных и безопасных районах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Благоустройство площади, расположенной в центре посёлка Тарасовский создает новые рекреационные зоны и может способствовать развитию малого и среднего бизнеса, и соответственно дать импульс развитию всего поселения в целом.

№ п/п	Наименование мероприятия, события	Организатор мероприятия (наименование)	Периодичность мероприятия (ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Целевая аудитория мероприятия		Уровень мероприятия (повседневный, общегородской, районный, межрайонный, областной, всероссийский, международный)
				характеристика аудитории	кол-во человек	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Скорбящая мать» и «Рубеж воинской доблести» и митинг, посвященный очередной годовщине освобождения Тарасовского района от немецко-фашистских захватчиков.	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, разной национальной принадлежности	300	районный
2.	Церемония возложения цветов и венков к Плите Памяти воинов-интернационалистов «Память сильнее времени» и митинг	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, разной национальной принадлежности	200	районный
3.	Церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Скорбящая мать» и митинг, посвященный очередной годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, разной национальной принадлежности	200	районный
4.	Молодежная акция «Выходи гулять!»	Тарасовское отделение Молодой гвардии партии «Единая Россия»	еженедельно	Молодые люди от 16 до 30 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	100	повседневный
5.	Вечернее отчетное мероприятие «О деятельности главы Администрации Тарасовского сельского поселения в сфере молодежной политики»	Администрация Тарасовского сельского поселения	ежегодно	Молодые люди от 18 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 50 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, не безразличные к проблемам молодежи	200	общегородской
6.	Общерайонный проектный семинар по благоустройству общественных пространств	Сектор по организации капитального строительства, сектор координации работ архитектуры и градостроительства Администрации Тарасовского района, Администрация Тарасовского сельского поселения	ежегодно	Молодые люди от 14 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, не безразличные к проблемам благоустройства, руководители и специалисты органов местного самоуправления Тарасовского района, инициативные группы, эксперты	150	районный
7.	Акция «Георгиевская ленточка»	Сектор развития социальной сферы Администрации Тарасовского района	ежегодно	Молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, разной национальной принадлежности	300	общегородской
8.	Народное гуляние, посвященное Празднику Весны и Труда «Первомай. Ритмы весны»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Дети от 2 до 16 лет, молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, разной национальной принадлежности	500	районный



ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ

Социокультурная модель.

Событийная программа с учетом круглогодичного использования

№ п/п	Наименование мероприятия, события	Организатор мероприятия (наименование)	Периодичность мероприятия (ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Целевая аудитория мероприятия		Уровень мероприятия (повседневный, общегородской, районный, межрайонный, областной, всероссийский, международный)
				характеристика аудитории	кол-во человек	
1	2	3	4	5	6	7
9.	Традиционная легкоатлетическая эстафета среди учащихся школ Тарасовского района «Победа»	Сектор развития социальной сферы Администрации Тарасовского района, МУ Отдел образования Администрации Тарасовского района	ежегодно	Молодые люди от 10 до 18 лет	100	районный
10.	Народная акция, гражданская инициатива «Бессмертный полк»; Митинг, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне «Подвиг ваш вечен!»; «Всероссийская Минута молчания», церемония возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать» и «Рубеж воинской доблести»; Народное массовое гуляние «Салют Победы»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Дети от 2 до 16 лет, молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, разной национальной принадлежности	2500	районный
11.	Демонстрация фильмов (мультфильмов) отечественного производства и тематические показы, приуроченные календарным датам «Смотри российское кино!»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежедневно	В зависимости от возрастной классификации информационной продукции: дети от 7 до 12 лет, дети от 12 до 16 лет, дети от 16 до 18 лет; молодые люди от 18 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 55 лет, со стабильным заработком, разным социальным и семейным статусом	150	повседневный
12.	Традиционное областное мероприятие – региональный проект «Молодежная команда Губернатора»	Тарасовский отдел культуры, Сектор развития социальной сферы Администрации Тарасовского района	ежегодно	Молодые люди от 18 до 35 лет	100	районный
13.	Открытые занятия и репетиционная работа с хоровыми коллективами МБОУ ДО «Детская школа искусств п. Тарасовский»	Тарасовский отдел культуры, МБОУ ДО «Детская школа искусств п. Тарасовский»	ежедневно	Дети от 8 до 16 лет, учащиеся школы искусств; мужчины и женщины 25 до 60 лет, с детьми, интересуются творчеством учащихся школы искусств, со стабильным заработком	100	повседневный
14.	Пленэры для учащихся МБОУ ДО «Детская школа искусств п. Тарасовский»	Тарасовский отдел культуры, МБОУ ДО «Детская школа искусств п. Тарасовский»	ежедневно	Дети от 8 до 16 лет, учащиеся школы искусств	50	повседневный
15.	Выставки художественных работ учащихся МБОУ ДО «Детская школа искусств п. Тарасовский»	Тарасовский отдел культуры, МБОУ ДО «Детская школа искусств п. Тарасовский»	ежедневно	Дети от 8 до 16 лет, учащиеся школы искусств; мужчины и женщины 25 до 60 лет, с детьми, интересуются творчеством учащихся школы искусств, со стабильным заработком	100	повседневный
16.	Конкурс детских рисунков, посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей, проходящий в рамках реализации	Администрация Тарасовского района, Тарасовское местное отделение Партии	ежегодно	Дети от 8 до 16 лет; мужчины и женщины 25 до 60 лет, с детьми, интересуются творчеством детей	50	районный

	партийного проекта «Школа грамотного потребителя»	«ЕДИНАЯ РОССИЯ»				
17.	Всероссийская акция, включающая проведение творческих, развлекательных, спортивных мероприятий, обмен книгами, игрушками и другое «Международный День соседей»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Дети от 2 до 16 лет, молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 55 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, проводящие свободное время с друзьями, коллегами и соседями	500	районный
18.	Традиционный праздник книги «День славянской письменности и культуры», предусматривающий проведение конкурсных мероприятий среди чтецов, организацию книжных развалов, квесты по литературным произведениям, игровые программы	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Молодые люди от 18 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 55 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, обладающие литературно-художественным вкусом, приобщенные к культуре чтения	300	районный
19.	Традиционная игровая программа для детей и подростков по произведениям А. С. Пушкина «Пушкин - Квест»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Дети от 10 до 16 лет, молодые люди от 16 до 18 лет, приобщенные к культуре чтения; поклонники творчества А.С. Пушкина	300	районный
20.	Театрализованный праздник – карнавал «Детство – это я и ты!» для детей, посвященный Международному Дню защиты детей; Благотворительная акция «Белый цветок»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Дети от 2 до 16 лет; молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, сочувствующие проблемам в том числе больных детей	700	районный
21.	Патриотическая акция с выступлением чтецов произведений о Великой Отечественной войне (поэзия и проза) «Читаем детям о войне»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежемесячно	Дети от 10 до 18 лет; мужчины и женщины 25 до 60 лет, родители и другие родственники детей, имеющие патриотические настроения и обладающие различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	400	районный
22.	Информационная встреча с молодежью вопросам проведения Всероссийского конкурса лучших волонтерских инициатив "Доброволец России"	Сектор развития социальной сферы Администрации Тарасовского района, комитет по молодежной политике Тарасовского района	ежемесячно	Молодые люди от 18 до 35 лет	100	районный
23.	Фестиваль – конкурс хоровых коллективов, вокальных ансамблей «России простор вековой»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	500	районный
24.	Народное массовое гуляние, посвященное Дню России, «Моя Россия, с праздником тебя!»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный ДК	ежегодно	Молодые люди от 18 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	1500	районный



ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ

Социокультурная модель.

Событийная программа с учетом круглогодичного использования

№ п/п	Наименование мероприятия, события	Организатор мероприятия (наименование)	Периодичность мероприятия (ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Целевая аудитория мероприятия		Уровень мероприятия (повседневный, общегородской, районный, межрайонный, областной, всероссийский, международный)
				характеристика аудитории	кол-во человек	
1	2	3	4	5	6	7
25.	Выставки и проведение мастер- классов мастеров декоративно-прикладного искусства «Ярмарка мастеров»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	еженедельно	Молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	300	районный
26.	Краеведческий конкурс-выставка "История Тарасовского района в лицах, событиях, фактах"	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежеквартально	Дети от 10 до 18 лет; мужчины и женщины 25 до 60 лет, родители и другие родственники детей, имеющие интерес к истории Тарасовского района и обладающие различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	200	районный
27.	Митинг, церемония возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать» и «Рубеж воинской доблести» в День памяти и скорби «Наша память, гордость и боль»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Молодые люди от 18 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	700	районный
28.	Выпускной бал учащихся школ Тарасовского района	Тарасовский отдел культуры, МУ Отдел образования Администрации Тарасовского района	ежегодно	Молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, родители детей, учителя	1000	районный
29.	Шоу – программа, посвященная Дню молодежи России «Фестиваль красок», «Файер – шоу»	Тарасовский отдел культуры	ежегодно	Молодые люди от 18 до 35 лет	600	районный
30.	Фестиваль молодых исполнителей «Знай наших!»	Тарасовский отдел культуры	ежегодно	Молодые люди от 18 до 35 лет	300	районный
31.	Вечернее народное массовое гуляние «Ты молодой», посвященное Дню молодежи России.	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Молодые люди от 18 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 45 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	1500	районный
32.	Цикл музыкально-развлекательных программ «Свободный микрофон»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежедневный	Молодые люди от 18 до 35 лет	150	районный
33.	Областной фестиваль молодежной культуры и музыки «Лето молодых»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодный	Молодые люди от 18 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 45 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	700	межрайонный
34.	Цикл конкурсно-развлекательных программ для детей и подростков и их родителей (веселый дартс, пираты карибского моря, смешной футбол и т.д.)	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежедневно	Дети от 14 до 16 лет, молодые люди от 16 до 30 лет, с различным социальным и семейным статусом	150	районный
35.	Цикл выставок фоторабот жителей района в рамках творческого конкурса «Взгляд через объектив»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежемесячно	Молодые люди от 20 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 50 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	500	районный
36.	Ретро - танцы «Для тех, кому за...»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	еженедельно	Мужчины и женщины от 35 до 50 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	300	общегородской
37.	Вечерняя музыкально-игровая программа для детей	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский	ежедневно	Дети от 10 до 16 лет, мужчины и женщины 25 до 60 лет, родители детей	150	районный

	«Солнечный круг, или Чемпионы поселка»	Районный Дом культуры				
38.	Концертная программа «Никто, кроме нас!», посвященная Дню воздушно – десантных войск России.	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Молодые люди от 20 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 60 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	200	районный
39.	Фестиваль авторской и бардовской песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Молодые люди от 20 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 60 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	800	районный
40.	Вечер поэзии с участием местных авторов «Литературные встречи у фонтана»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежемесячно	Молодые люди от 18 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 65 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	50	общегородской
41.	Народное массовое гуляние, посвященное Дню российского флага «Три цвета гордости»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 65 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	700	районный
42.	Церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Скорбящая мать» и «Рубеж воинской доблести» в рамках проведения мероприятий, посвящённые очередной годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков;	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, разной национальной принадлежности	500	районный
	Вечерний тематический концерт «Подвигу славу поём»					
43.	Театрализованная концертная программа, выставка казачьих подворий, кулинарные и выставки достижений в рамках празднования Дня поселка Тарасовский «Малой родине посвящается...»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, разной национальной принадлежности	1500	районный
44.	Народное массовое гуляние в рамках празднования Дня поселка Тарасовский «Поселок мой Тарасовский, Тарасовка моя!»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Молодые люди от 14 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 70 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом, разной национальной принадлежности	2000	общегородской
45.	Праздник Белых Журавлей - необычный праздник с поэтическим названием, учрежденный народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности и светлой памяти о павших на полях сражений во всех войнах	Сектор развития социальной сферы Администрации Тарасовского района,	ежегодно	Молодые люди от 16 до 35 лет	50	общегородской
46.	Традиционная театрализованная музыкально-конкурсная программа, посвященная встрече Нового года, «Главная елка района»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Дети от 8 до 16 лет, молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 60 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	500	районный
47.	Традиционное народное масленичное гуляние «Здравствуй, Боярыня – Масленица!»	Тарасовский отдел культуры, Тарасовский Районный Дом культуры	ежегодно	Дети от 5 до 16 лет, молодые люди от 16 до 35 лет, мужчины и женщины от 35 до 60 лет, с различным уровнем дохода, социальным и семейным статусом	1500	районный
Итого, в том числе по уровням:						
– повседневный					500	5
– общегородской, районный					22550	41
– межрайонный, областной					700	1
– всероссийский, международный					0	0



ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ

Дизайн-код.

Предложения по дизайну нестационарных объектов,
сувенирной продукции.



Имея множественное значение лабиринт, в данном случае, как символ Пути выражает движение человека к истине. «Сухой» фонтан - как источник вечной жизни.

Соединяясь вместе эти два сакральных арт-объекта повествуют нам об одной из чудесных историй образования населенных пунктов Тихого Дона, произошедшей в давние времена на земле ныне очертанной границами Тарасовского района. Эта история о неожиданной находке, сделанной заблудившимися на территории района из-за сильного снегопада и вьюги служивыми казаками Черкасского военного гарнизона, совершавшими служебную поездку из столицы Дона.

Находкой же казакам, в их стремлении отыскать заветный путь, явилась обнаруженная ими криница - Святой источник, родник чистой воды.



ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ

Основные технико-экономические показатели проекта.
Баланс территории участка благоустройства. Ведомость элементов озеленения.
Экспликация зданий и сооружений

Экспликация зданий и сооружений

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	Проектное предложение
1	Площадь озеленения	м ²	5 221,25
2	Площадь асфальтового покрытия	м ²	57,75
3	Площадь мощения плиткой	м ²	2857,48
4	Площадь покрытия из композитной доски (Тип 6)	м ²	89,54
5	Площадь гравийного покрытия	м ²	450,40
6	Общая площадь благоустройства	м ²	9 620,87
7	Устройство покрытий из плитки по пер.Почтовому	м ²	891,8

Ведомость элементов озеленения

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Существующее хвойное дерево	шт.	14
2	Существующее лиственное дерево	шт.	12
3	Пересаживаемое хвойное дерево	шт.	7
4	Клен остролистный (<i>Ácer platanoides</i>)	шт.	11
5	Клён остролистный (Columnare)	шт.	35
6	Дуб черешчатый (<i>Quercus robur</i>)	шт.	5
7	Липа мелколистная (<i>Tilia cordata</i>)	шт.	9
8	Можжевельник виргинский (<i>Juniperus virginiana</i>)	шт.	10








№ на плане	Наименование здания или сооружения	Примечание
1	Памятник В.И. Ленин	(сущ.)
2	Дощатый помост/ трибуна	(проект.)
3	Парковка	(проект.)
4	Здание Администрации района	(сущ.)
5	Магазин	(сущ.)
6	Пенсионный фонд	(сущ.)
7	Кинотеатр "Родина"/ ЗАГС	(сущ.)
8	Школа искусств	(сущ.)
9	Памятник "Рубеж воинской доблести"	(сущ.)
10	Планируемое к строительству частное кафе	(проект.)
11	Туалет	(проект.)
12	Велопарковка	(проект.)
13	Питьевой фонтанчик	(проект.)

Баланс территории

№ п.п.	Элементы	Процент от общей площади, %
1	Зеленые насаждения	54,27
2	Аллеи, дорожки, проезды	45,73

Основные технико-экономические показатели проекта.

Ведомость элементов благоустройства

Поз.	Рисунок	Размеры	Артикул/Наименование	Кол-во, шт.	Поз.	Рисунок	Размеры	Артикул/Наименование	Кол-во, шт.	Поз.	Рисунок	Размеры	Артикул/Наименование	Кол-во, шт.
1			Скамейка Амели 01.034.0 1,96 м (vg-group.msk.ru)	4	7		Длина - 4000 мм Ширина - 3000 мм Высота - 4000 мм	Арт объект "Монумент новобранных" ООО «Торговый Дом Лаптев» или аналог или аналог	1	13		Расстояние между струйными модулями 1,2м	Пешеходный фонтан 16 струй (fontaner.ru) или аналог	1
2		Размеры прямых скамеек: 11 м.п (1 шт.), 13 м.п. (2 шт.) Размер радиусной скамьи (4 шт.): Длина нар. дуги 5,56 м.п. Наружный радиус 10,8 м.п.	Скамейка индивидуального изготовления на базе «Артек» 12409 (hobbyka.ru)	-	8		Габариты (ШхГхВ): 320х500х900мм Кнопочный кран-поилка Производительность - до 250 л/час Фильтрация : 4 ступени фильтрации Вес: 30 кг антивандалный фонтан, удобный в том числе инвалидам	Фонтан питьевой Fonteco ФП-КН10 Smart (fonteco.ru)	1	14		Длина: 1200 мм Ширина: 1200 мм Высота: 2400 мм	ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ Т-5 АВТОНОМНЫЙ (tualet.biz) или аналог	1
3		Высота - 83 см Длина - 180 см Ширина - 81 см Вес - 26 кг	Стол Сильвер Артикул: 05.011.0 (vg-group.msk.ru)	4	9		Длина - 14000 мм Ширина - 12000 мм Окончательный вид навеса будет определен на основании расчетов в рамках разработки ПД.	Тентовый навес каркасный 12х14 м (тент белый) (transtentco.m.ru)	1	15		Длина: 2100 мм Ширина: 2100 мм Высота: 2500 мм	ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ Т-6А АВТОНОМНЫЙ (tualet.biz) или аналог	1
4		Объем: 30 л Глубина: 370 мм Ширина: 370 мм Высота: 610 мм	Урна квадратная «Фанс» (hobbyka.ru)	24	10		Вид сбоку  Вид спереди 	Трибуна индивидуального изготовления (vg-group.msk.ru)	1	16			Скамейка Аврора 01.011.0 1,66 м (vg-group.msk.ru)	8
5			10728 - Скамейка вокруг дерева или столба «Экспресс» (hobbyka.ru)	7	11		Высота: 1,5 м	Забор из необрезной доски (order-kolodec.ru)	43 м.п. общий периметр	17		 Общая площадь отделки доской 64,8 м2	Помост из композитной доски индивидуального изготовления (vg-group.msk.ru)	1
6			Велопарковка Мериды 04.012.0 (vg-group.msk.ru)	18	12		Высота: 4,5 м	3057071 - Уличный фонарь (gigalight.ru)	60					